


DATOS TECNICOS DE LOS BASTIDORES Y PREMARCOS

| medidas en milímetros | MILENIUM, 3B Y 4B | | | |
|---|-------------------|----------|----------|--------------------|
| <u>HOJA ESTANDAR DE 820X2030mm</u> | BO | BL | BL MIN | PREMARCO (solo BO) |
| ANCHO EXTERIOR | 900 | 877 | 877 | 970 |
| ALTO EXTERIOR | 2066 | 2066 | 2066 | 2090 |
| GRUESO MURO MINIMO | 90 | 110 | 80 | 140 |
| HUECO LUZ MINIMO (AnxAI) | 910x2080 | 890x2045 | 890x2046 | 980x2100 |
| ANCHO MINIMO EN PARED CORRIDA | 905 | 885 | 885 | X |
| MEDIDA PASO LIBRE APERTURA 90° | 750 | 750 | 750 | X |



| medidas en milímetros | 3B EXTERIOR | | | |
|---|-------------|----|----------|--------------------|
| <u>HOJA ESTANDAR DE 820X2030mm</u> | BO | BL | BL MIN | PREMARCO (solo BO) |
| ANCHO EXTERIOR | 897 | X | 874 | 970 |
| ALTO EXTERIOR | 2066 | X | 2066 | 2090 |
| GRUESO MURO MINIMO | 90 | X | 80 | 90 |
| HUECO LUZ MINIMO | 907X2080 | X | 887X2046 | 980X2100 |
| ANCHO MINIMO EN PARED CORRIDA | 905 | X | 885 | X |
| MEDIDA PASO LIBRE APERTURA 90° | 750 | X | 750 | X |

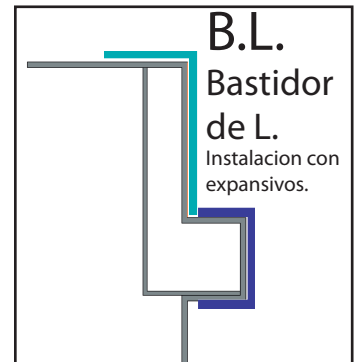

| medidas en milímetros | 3B EXTERIOR PTA DOBLE | | | |
|--|-----------------------|----|--------|--------------------|
| <u>HOJA ESTANDAR DE 820X2030mm</u> | BO | BL | BL MIN | PREMARCO (solo BO) |
| ANCHO EXTERIOR | 1760 | X | X | 1826 |
| ALTO EXTERIOR | 2066 | X | X | 2090 |
| GRUESO MURO MINIMO | 90 | X | X | 90 |
| HUECO LUZ MINIMO | 1770X2080 | X | X | 1840X2100 |
| ANCHO MINIMO EN PARED CORRIDA | 905 | X | X | X |
| MEDIDA PASO LIBRE APERTURA 90° con una sola hoja abierta | 750 | X | X | X |
| MEDIDA PASO LIBRE APERTURA 90° con las dos hojas abiertas | 1500 | | | |



| medidas en milímetros | BASTIDOR OBRA (BO) 3B EXTERIOR + FIJO | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>HOJA ESTANDAR DE 820X2030mm</u> | BO + 25 | BO + 30 | BO + 40 | BO + 50 |
| ANCHO EXTERIOR | 1147 | 1197 | 1297 | 1397 |
| ALTO EXTERIOR | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 |
| GRUESO MURO MINIMO | 90 | 90 | 90 | 90 |
| HUECO LUZ MINIMO | 1160X2080 | 1210X2080 | 1310X2080 | 1410X2080 |
| ANCHO MINIMO EN PARED CORRIDA | X | X | X | X |
| MEDIDA PASO LIBRE APERTURA 90° | 750 | 735 | 735 | 735 |



| medidas en milímetros | PREMARCO 3B EXTERIOR + FIJO | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <i>HOJA ESTANDAR DE 820X2030mm</i> | BO + 25 | BO + 30 | BO + 40 | BO + 50 |
| ANCHO EXTERIOR | 1220 | 1270 | 1370 | 1470 |
| ALTO EXTERIOR | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
| GRUESO MURO MINIMO | 90 | 90 | 90 | 90 |
| HUECO LUZ MINIMO | 1230X2100 | 1280X2100 | 1380X2100 | 1480X2100 |
| ANCHO MINIMO EN PARED CORRIDA | X | X | X | X |
| MEDIDA PASO LIBRO APERTURA 90° | X | X | X | X |



| medidas en milímetros | SERIE V | | | |
|---------------------------------------|----------|----|--------|----------|
| <i>HOJA ESTANDAR DE 820X2030mm</i> | BO | BL | BL MIN | PREMARCO |
| ANCHO EXTERIOR | 887 | X | X | X |
| ALTO EXTERIOR | 2060 | X | X | X |
| GRUESO MURO MINIMO | 100 | X | X | X |
| HUECO LUZ MINIMO | 900X2070 | X | X | X |
| ANCHO MINIMO EN PARED CORRIDA | 893 | X | X | X |
| MEDIDA PASO LIBRE APERTURA 90° | 750 | X | X | X |

