CATÁLOGO

GENERAL 2016

SegureStil

PUERTAS ACORAZADAS

SegureStil

1º EDICIÓN 2016
www.segurestil.es

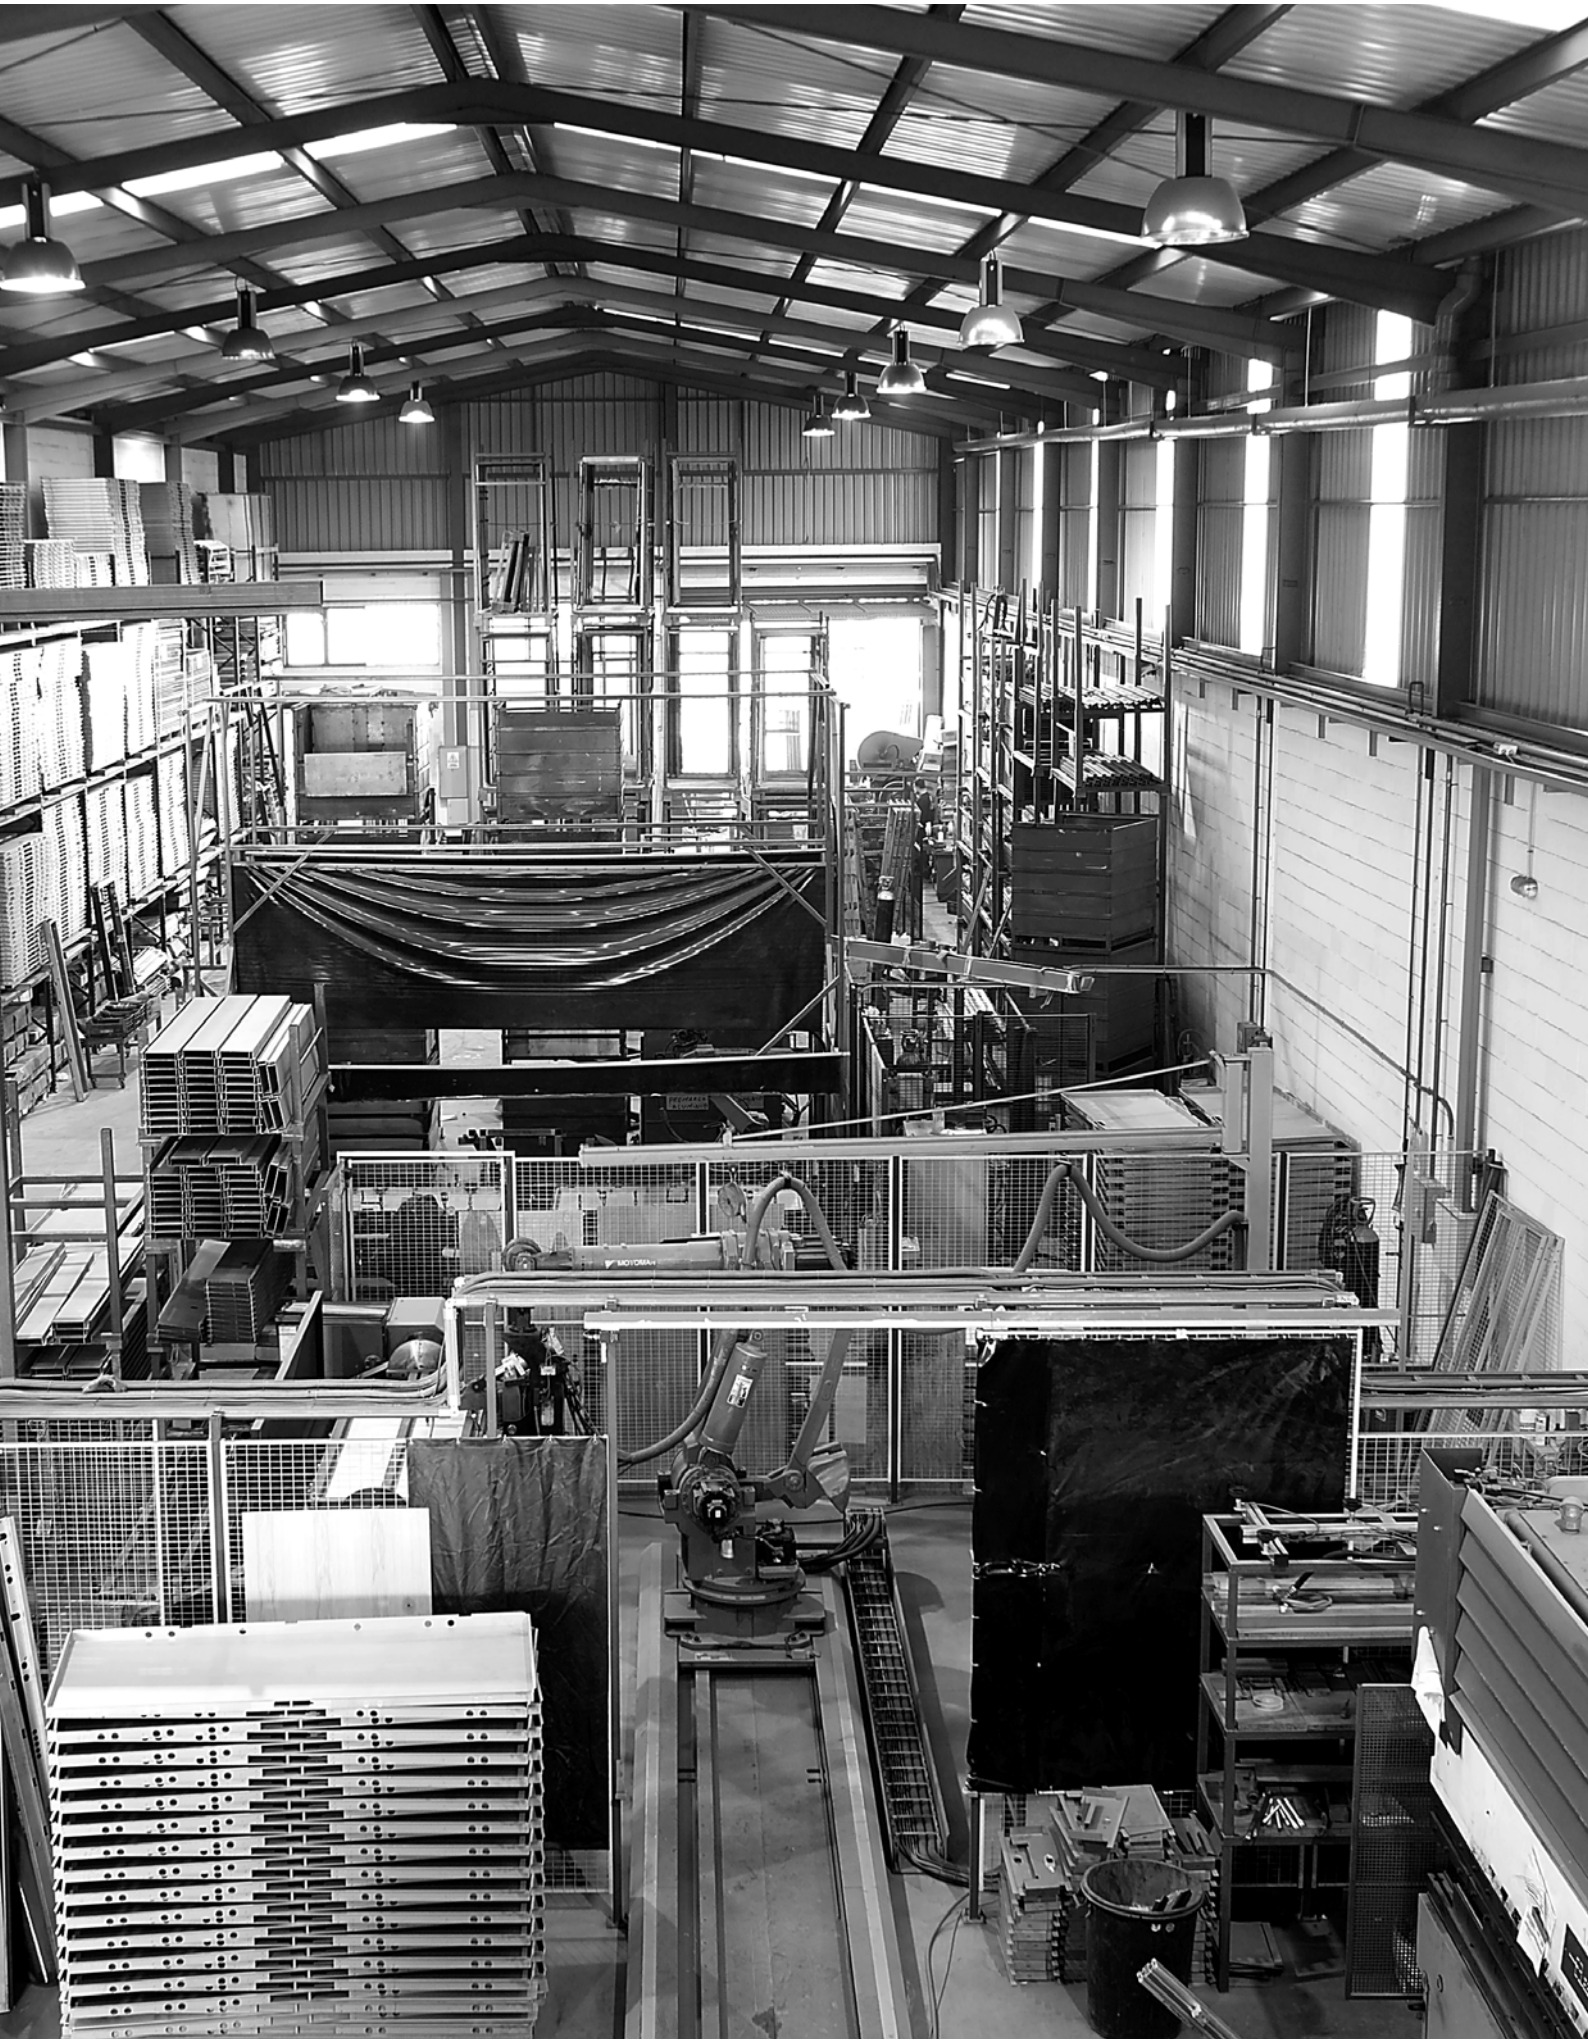

SegureStil, **garantía y calidad** de una marca con más de 35 años de experiencia.

SegureStil, empresa líder en la fabricación de Puertas Acorazadas, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector, en las que hemos ofrecido y seguimos ofreciendo nuestra gama de productos de elevada calidad, diseño y seguridad. Estas, son nuestras consignas en el trabajo diario avaladas por nuestra trayectoria y experiencia.

Interior Serie Diamante H500 INOX RAL.

ÍNDICE

Certificados 7

Serie V 8

Serie 4B 20

Serie Diamante 36

Configuración 48

Instalación 57

Comparativas 63

CERTIFICADOS

Serie 4B H500 VT Nogal + ASA HP 40

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

ER-0364/2015

SEGURESTIL S.L.

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

055/000113

SEGURESTIL S.L.

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

055/000114

SEGURESTIL S.L.

AENOR

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
SEGURESTIL S.L.
Quality Management System
ISO 9001:2008
Registration Number: ES-0364/2015
AENOR

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción
SEGURESTIL S.L.
AENOR

AENOR
ENAC
CERTIFICADO
SEGURESTIL S.L.
LICENCIA DE USO DE LA MARCA PEFC
PEFC

RESISTENCIA A LA EFRACCIÓN
Capacidad para resistir intentos de entrada forzada utilizando la fuerza física y con la ayuda de herramientas predefinidas en una sala o área protegida según UNE EN 1627:2011.

MARCADO CE
Declaración técnica de las prestaciones de los productos en relación con unos parámetros, significa que el producto cumple con todas las Directivas que le son de aplicación. UNE EN 14351-1:2006.

PERMEABILIDAD AL AIRE
La permeabilidad al aire define la cantidad de aire, medida en m3/h, que pasa por causa de la presión a través de una puerta cerrada. UNE EN 1026:2000

ESTANQUIDAD AL AGUA
Capacidad de oponerse a las infiltraciones de agua, entendida esta como la penetración continua o intermitente de agua en contacto con elementos de construcción no previstos para ser mojados. UNE-EN 1027:2000.

RESISTENCIA AL VIENTO
Método que determina la resistencia a la carga del viento de puertas de cualquier material cuando se someten a presiones positivas y negativas para determinar la flecha frontal relativa y la resistencia al deterioro por las cargas del viento. UNE EN 12211:2000.

RUIDO AÉREO
Aislamiento acústico de puertas es cuando estas tienen la capacidad de neutralizar del exterior las fuentes de ruido. UNE EN ISO 140-3:1995.

* Los colores y modelos presentados en este catálogo son meramente informativos y pueden no coincidir con la realidad. SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios en estas tarifa pudiendo sufrir modificaciones respecto a modelos y/o colores sin preaviso.

Diseño y seguridad a precios competitivos.

SegureStil presenta la Puerta Acorazada SERIE V, una puerta con la calidad y garantía de nuestra marca a precios competitivos.

Este producto se caracteriza por tener el marco y los cantos de la puerta en Chapa de Acero recubiertos de Vinilo de PVC de alta calidad.

Serie V

La seguridad está en el interior de las puertas.

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

AENOR
Producto Certificado

055/000113

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SEGURESTIL S.L.

con domicilio social en: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

suministra: Puertas peatonales resistentes a la efracción

conformes con: UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Familia	SERIE V
Nombre comercial	SERIE V
Clase de resistencia	RC 3
Dimensiones mínimas (mm)	710 x 1650 x 80
Dimensiones máximas (mm)	977 x 2268 x 110

Centro de producción: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

Esquema de certificación: El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 55.04, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión	2015-07-30
Fecha de expiración	2020-07-30

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 151/C-PR271

K3

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC (int/ext).

3 · Descripción Decoración Exterior
SV: Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.
SVx:Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC.



Serie V S200 Roble

Perfiles y Bastidor de Vinilo de PVC de Alta Calidad. Paneles Decorativos de Madera.

Resistencia a la efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido aéreo
Clase C3
UNE EN ISO 140-3:1995

Interior Serie V Sapelly

3 Puntos de Anclaje
(8 Burlones de 18 mm diam.)
3 Bisagras

Serie V V500 CC Nogal

Panel Decorativo Exterior en Vinilo de PVC. Posibilidad de Configuración con Fijos Laterales y/o Altillos.

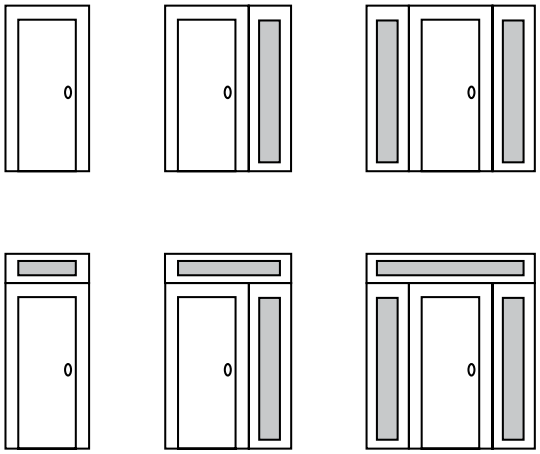

Los fijos de Serie V siempre serán del mismo color a ambas caras

Resistencia a la efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Puerta: Clase 1
Fijo: Clase 4
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al Agua
UNE-EN 1027:2000
Puerta: N/A
Fijo: Clase E 1200

Resistencia contra el Viento
Puerta: Clase C3
Fijo: Clase C5
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
Clase C3
UNE EN ISO 140-3:1995

Interior Serie V Nogal + Fijo y Altillo

3 Puntos de Anclaje
(8 Burlones de 18 mm diam.)
3 Bisagras

* Las caracterísitcas, configuraciones y colores aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

	SERIE V	SERIE Vx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 3 (K3)	Grado 3 (K3)
Marcado CE	●	●
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	2	2
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo K2	●	●
· Bombillo K3 (Marcado N)	○	○
Cerradura de Seguridad de Gorjas	–	–
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	–	–
Cerradura Electromecánica	–	–
Portero Electrónico	○	○
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	–	–
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	3	3
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Atornillada	Atornillada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	–	–
Cepillo Inferior tipo Guillotina	●	●
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Mirilla	●	●
Mirilla Electrónica	○	○
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	–	–
Fijos	–	○
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	○	○
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC. (int/ext)	
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior	–	–
Descrtipción Panelado Bastidor Interior	–	–

● De serie ○ Opcional – No disponible

6 Pivotes antipalanca

Rodamiento antidescuelgue

Limitador de apertura

Marco de acero con garras de anclaje

Cerradura de seguridad con escudo protector

3 Bisagras con rodaminetos soldadas a la hoja y atornilladas al marco

2 Pestillos desviadores

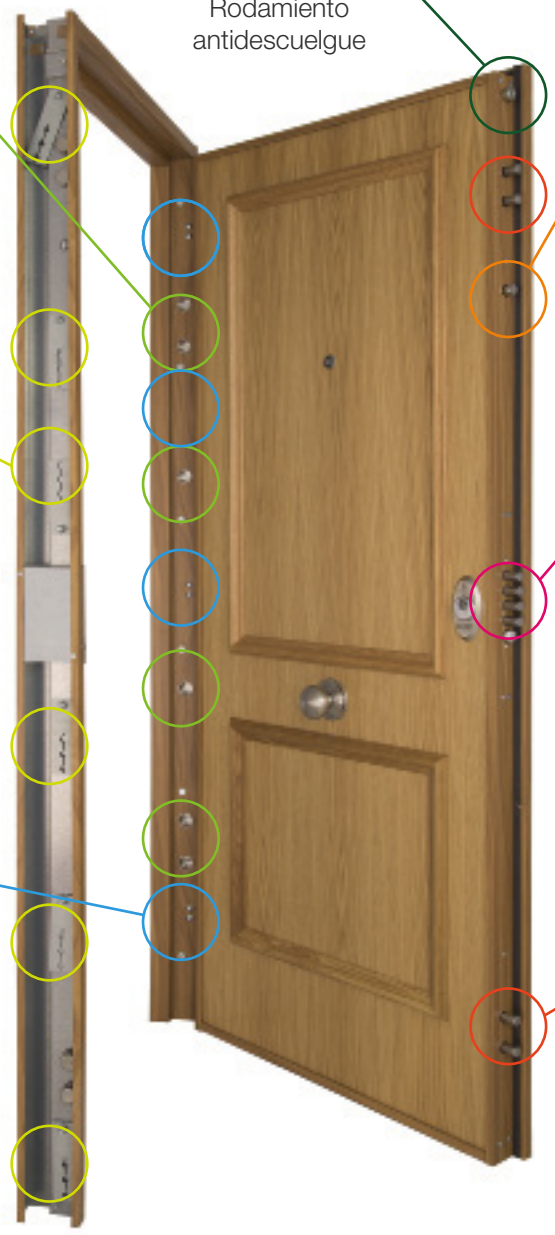

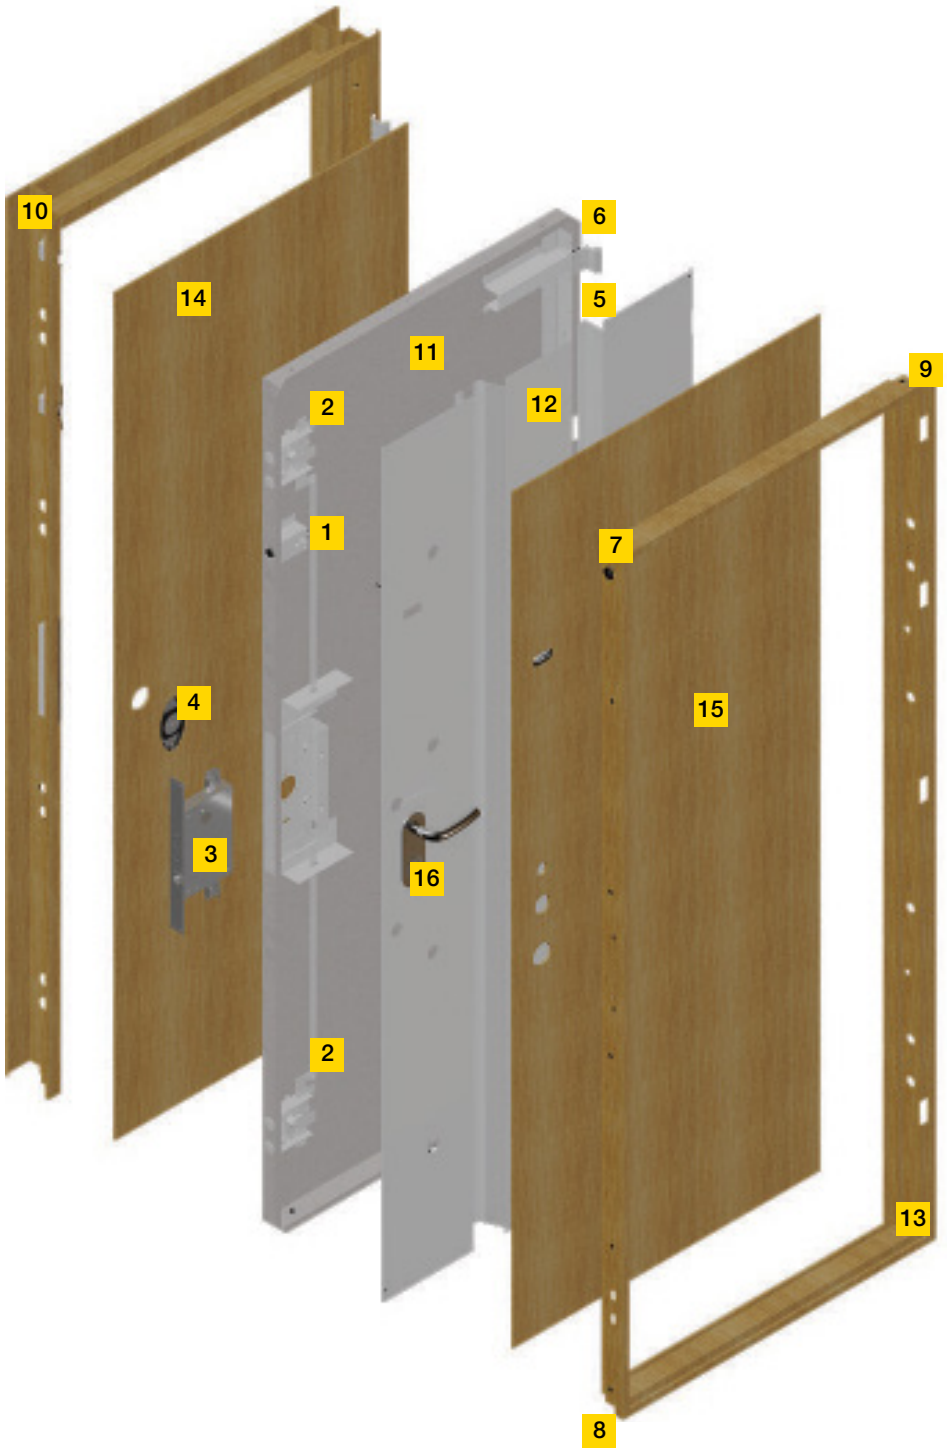

1	Pestillo Limitador de Apertura	9	Burlete de Estanquidad
2	Desviadores	10	Bastidor de Obra (Acero + Vinilo de PVC)
3	Cerradura de Seguridad	11	Bandeja
4	Escudo Protector	12	Omegas
5	Pivotes Antipalanca	13	Cantos Hoja (Acero + Vinilo de PVC)
6	Bisagras con Rodamientos x3	14	Panel Decorativo Exterior Madera o PVC
7	Rodamiento Antidescuelgue	15	Panel Decorativo Interior Madera
8	Cepillo de Guillotina	16	Manivela

INTERIOR DE LA VIVIENDA

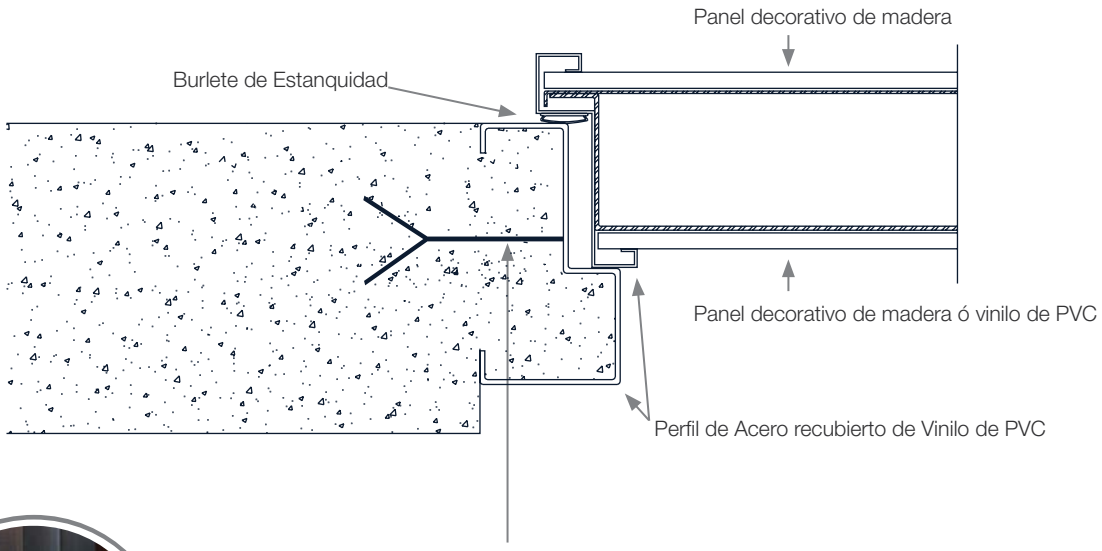

Sugerencia de Colocación de Garra

EXTERIOR DE LA VIVIENDA

FIJOS

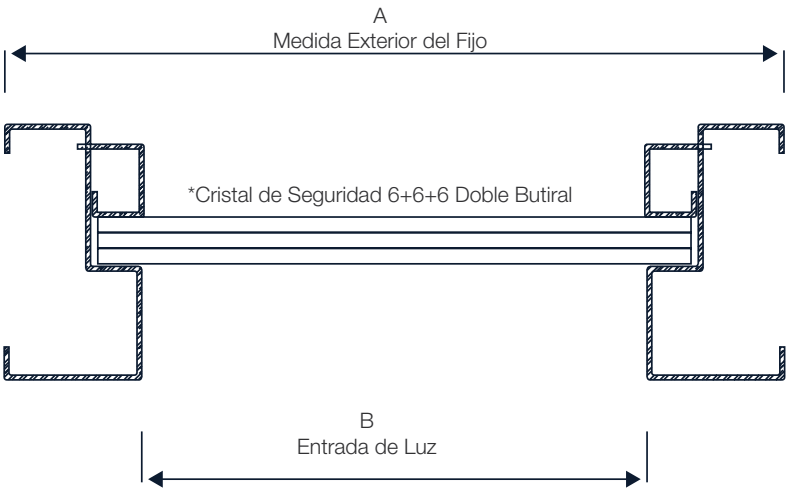

A	B
25 cm	14,5 cm
30 cm	19,5 cm
35 cm	24,5 cm
40 cm	29,5 cm
45 cm	34,5 cm
50 cm	39,5 cm

Altillo disponible a medida bajo consulta

* Cristal de seguridad 6+6+6 Doble Butiral opaco / translúcido con posibilidad de ser transparente por indicaciones del cliente.

*Los fijos de Serie V siempre serán del mismo color a ambas caras

BASTIDOR DE OBRA

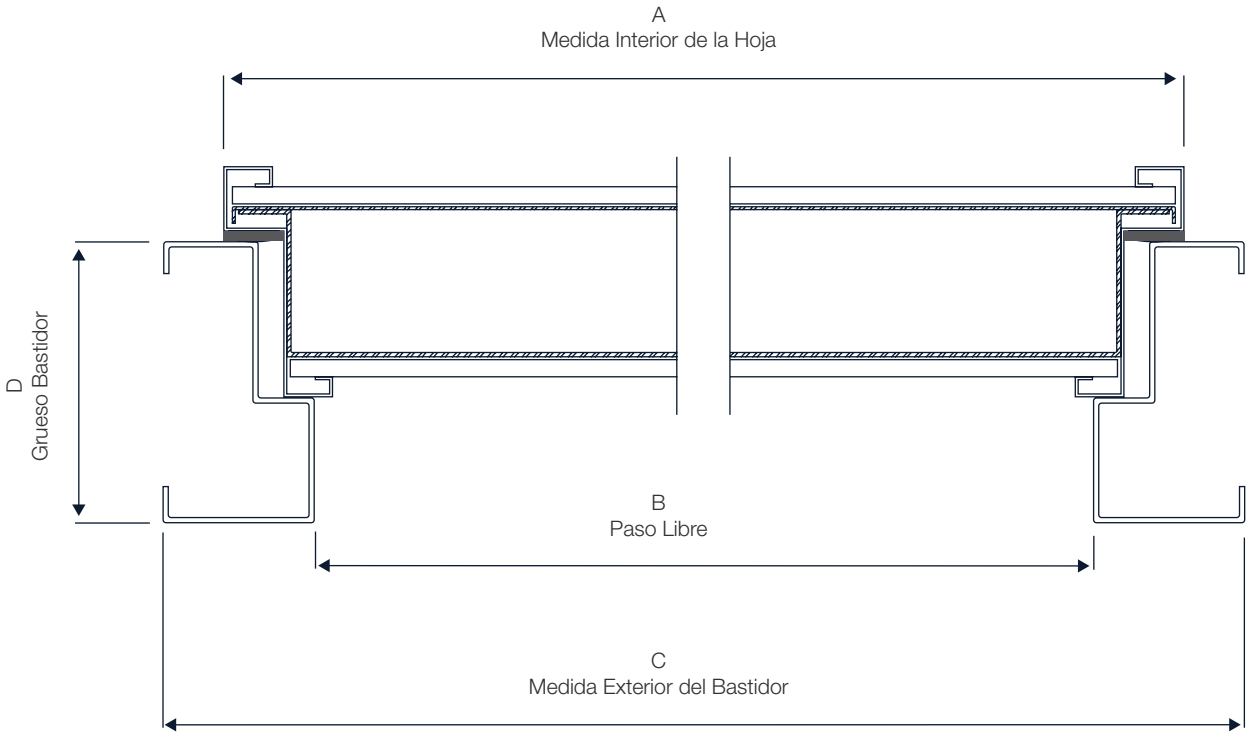

Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Bastidor
82 cm	De Serie	84.5 cm	78 cm	89 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN 207 X 90 X 10 cm

PREMARCO

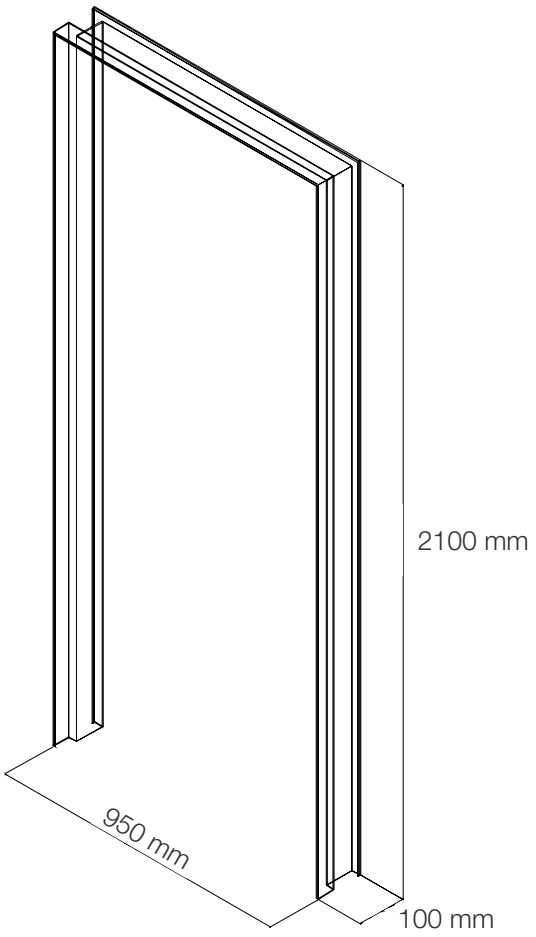

SUPLEMENTOS DISPONIBLES

CERRADERO DE PORTERO ELECTRÓNICO

Combinación de color madera

CILINDRO DE DOBLE EMBRAGUE / POMO

exclusivos con K3

Combinación de color herraje

Máxima seguridad que se adapta al diseño de su hogar.

SegureStil presenta las Puertas de seguridad acorazadas SERIES 4B, un producto que se asemeja más a un mueble que a una puerta, con el diseño, seguridad y calidad de nuestra marca. Este producto se caracteriza por tener el marco y los cantos de la puerta en acero panelados con molduras y paneles decorativos en MDF recubiertos en chapa de madera natural barnizados o aluminio tratado pudiendo combinar diferentes colores o maderas en ambas caras.

4B

Serie 4B

La seguridad está en el interior de las puertas.

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

AENOR
Producto Certificado

055/000114

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SEGURESTIL S.L.

con domicilio social en: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Imelhorce, 138, 2 29004 MALAGA [España]

suministra: Puertas peatonales resistentes a la efracción

conformes con: UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Familia: SERIE 4B
Nombre comercial: SERIE 4B
Clase de resistencia: RC 3
Dimensiones mínimas (mm): 660 x 1831 x 80
Dimensiones máximas (mm): 908 x 2199 x 110

Centro de producción: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Imelhorce, 138, 2 29004 MALAGA [España]

Esquema de certificación: El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 55.04, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión: 2015-09-30
Fecha de expiración: 2020-09-30

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR291

K3

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
4B: Perfil de MDF recubierto en madera.
4Bx: Perfil de aluminio tratado.

3 · Descripción Decoración Exterior
4B: Panel liso /decorada de MDF recubierto en madera.
4Bx: Panel liso /decorada en aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de acero de 1,5 mm.

Serie 4B BH INOX Cerezo Cerradura de doble llave + ASA tubo HP 40

Posibilidad de panel interior liso o decorado.

Resistencia a La Efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al Agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
Clase C3
UNE EN ISO 140-3:1995

Interior Serie 4B 2F Roble Doble llave

5 Puntos de Anclaje
(12 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

Serie 4B EXT A700 CC Nogal

SERIE 4B EXT

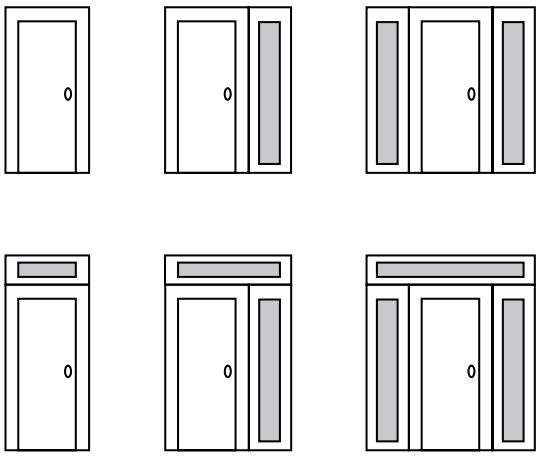

Aluminio en el exterior y madera en el interior.

Resistencia a La Efracción
Grado 3
UNE EN 1627:2011

Marcado CE
UNE EN 14351-1:2006.

Permeabilidad al Aire
Clase 1
UNE EN 1026:2000

Estanquidad al Agua
N/A
UNE-EN 1027:2000

Resistencia contra el Viento
Clase C3
UNE EN 12211:2000

Ruido Aéreo
Clase C3
UNE EN ISO 140-3:1995

Interior Serie 4B EXT 2 Grecas blancas + Fijo

5 Puntos de Anclaje
(12 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

* Las caracterísitcas, configuraciones y colores aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

	SERIE 4B	SERIE 4Bx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 3 (K3)	Grado 3 (K3)
Marcado CE	●	●
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	4	4
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo K2	●	●
· Bombillo K3 (Marcado N)	○	○
Cerradura de Seguridad de Gorjas	○	○
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	○	○
Cerradura Electromecánica	○	○
Portero Electrónico	○	○
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	–	–
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	4	4
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Soldada	Soldada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	●	●
Cepillo Inferior tipo Guillotina	○	○
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	●	●
· Niquel Satinado	○	○
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	●	●
· Niquel Satinado	○	○
Mirilla	●	●
Mirilla Electrónica	○	○
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	○	○
Fijos	–	○
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	○	○
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso /decorado de MDF /Aglom. recubierto en madera.	Panel liso /decorado en aluminio tratado.
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso /decorado de MDF /Aglom. + perfil recubiertos en madera.	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de acero de 1.5mm	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior	Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.
Descrtipción Panelado Bastidor Interior		Perfil MDF madera / vinilo PVC

● De serie ○ Opcional – No disponible

6 Pivotes antipalanca
Rodamiento antidescuelgue
Limitador de apertura
Marco de acero con garras de anclaje
Cerradura de seguridad con escudo protector
4 Bisagras con rodaminetos soldadas a la hoja y al marco
4 Pestillos desviadores

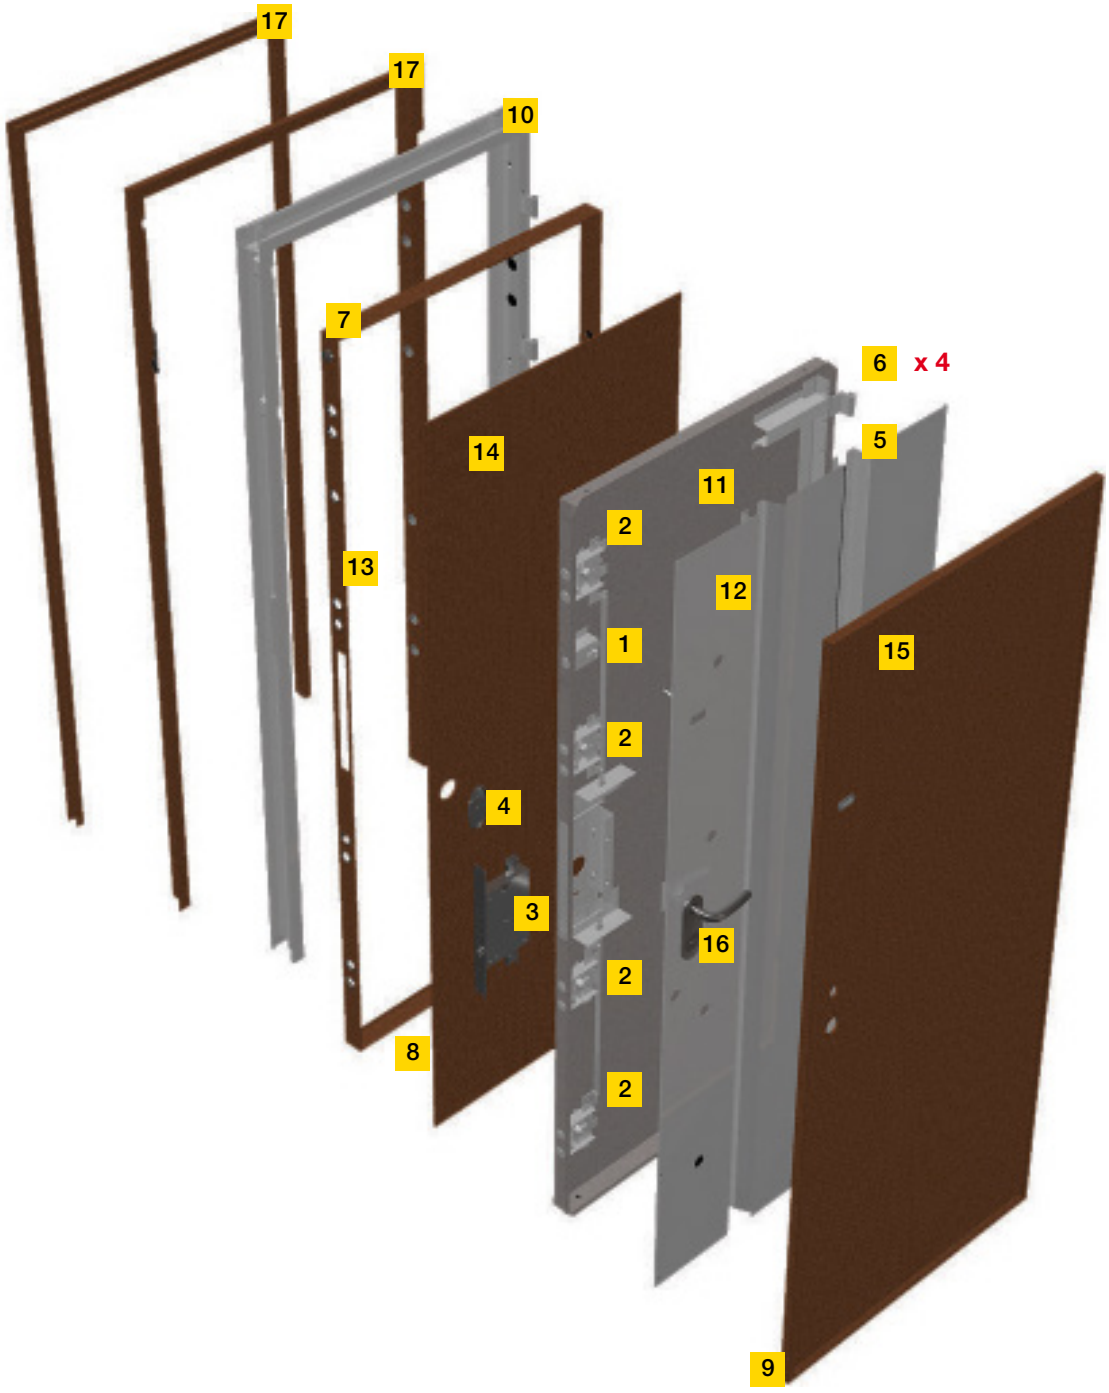

1 Pestillo Limitador de Apertura
2 Desviadores
3 Cerradura de Seguridad
4 Escudo Protector
5 Pivotes Antipalanca
6 Bisagras con Rodamientos x4
7 Rodamiento Antidescuelgue
8 Cepillo
9 Burlete de Estanquidad
10 Bastidor de acero para obra o “L”)
11 Bandeja
12 Omegas
13 Cantos Hoja MDF chapa en madera
14 Panel Decorativo Exterior Madera
15 Panel Decorativo Interior Madera
16 Manivela
17 Panelado en Madera del Bastidor de Acero

BASTIDOR DE OBRA

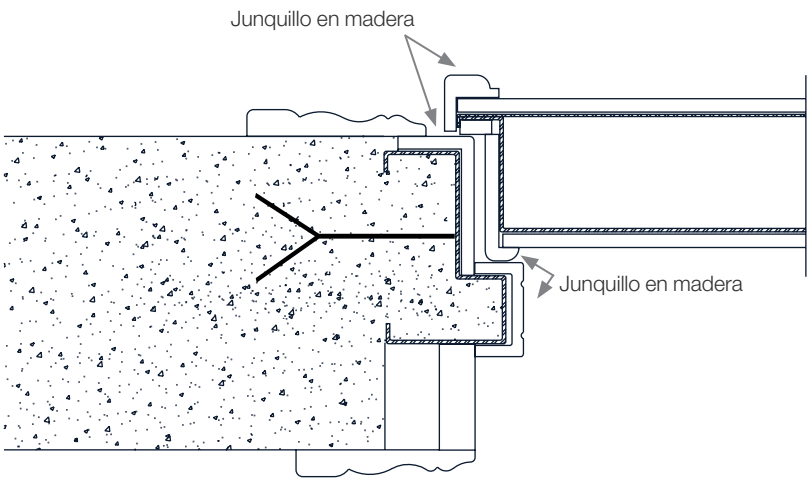

BASTIDOR "L"

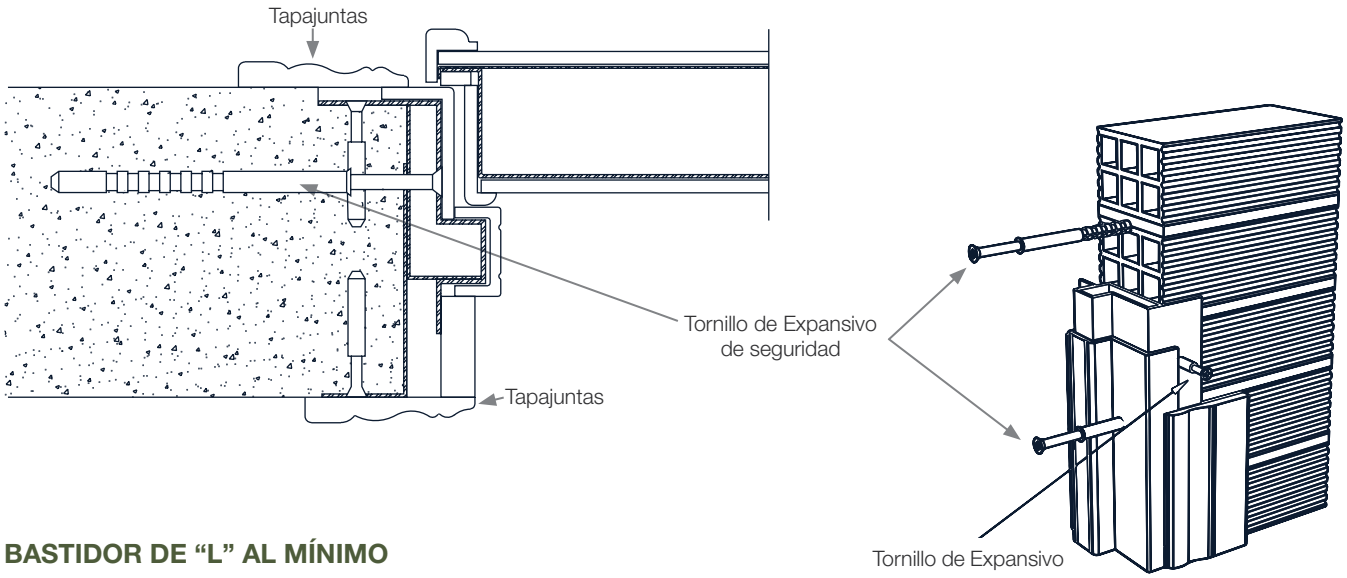

BASTIDOR DE "L" AL MÍNIMO

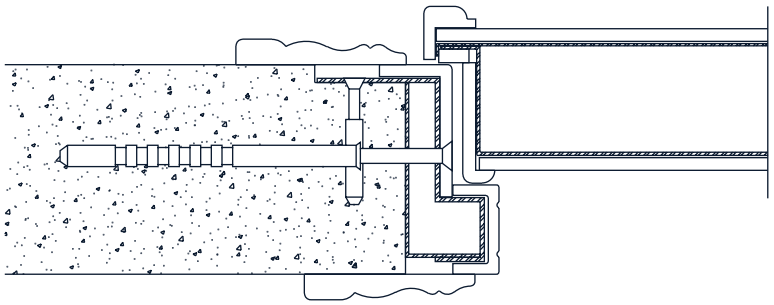

BASTIDOR DE OBRA

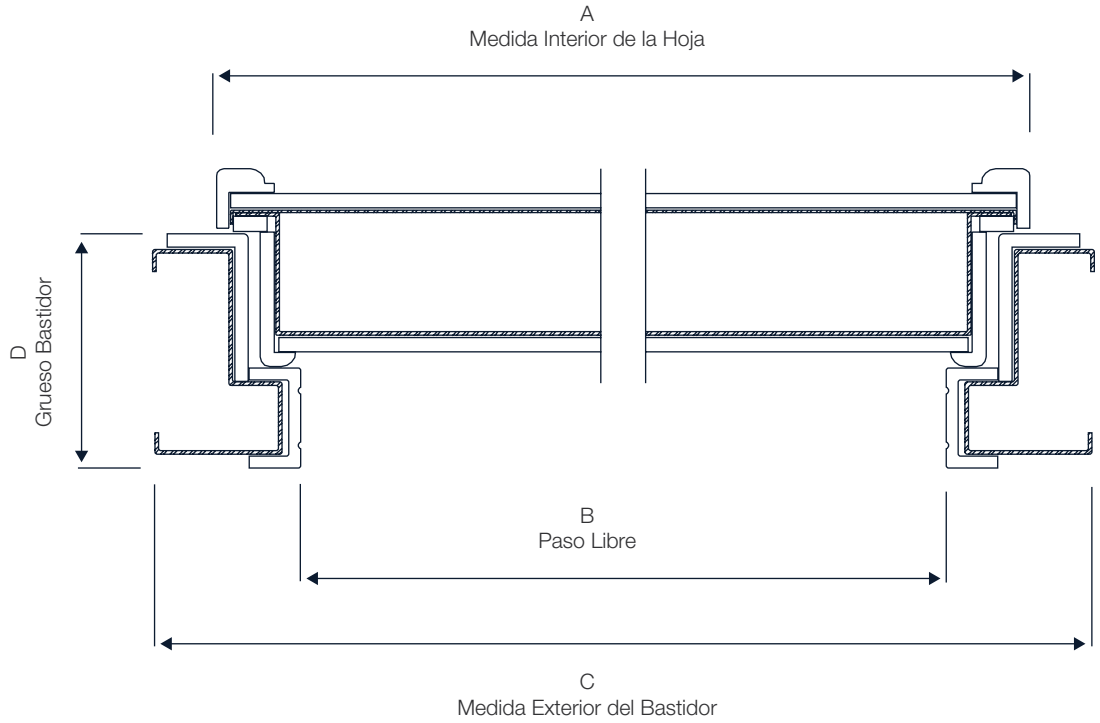

Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Exterior (Bastidor)
82 cm	De Serie	85 cm	78 cm	90 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm
72 cm	Opcional	75 cm	68 cm	80 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm
92 cm	Opcional	95 cm	88 cm	100 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BO 207 X 91 X 10 cm

BASTIDOR "L"

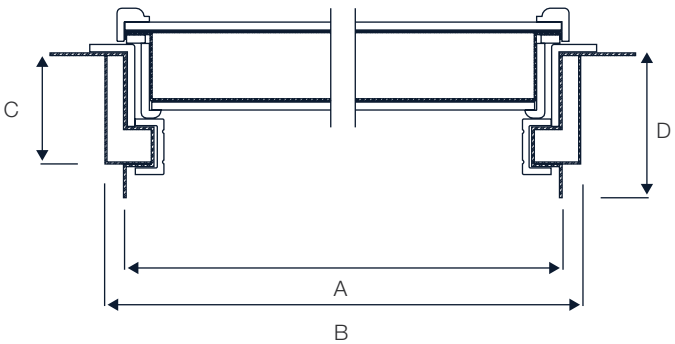

BASTIDOR DE "L" AL MÍNIMO

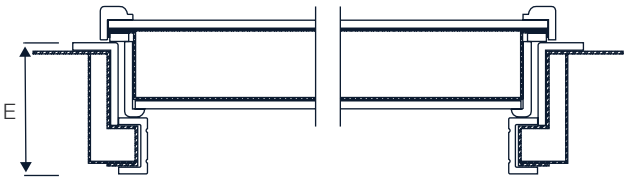

Ancho de Hoja		A	B	C	D	E
82 cm	De Serie	84.5 cm	87.5 cm	8.4 cm	11.4 cm	9.8 cm
72 cm	Opcional	74.5 cm	77.5 cm	8.4 cm	11.4 cm	9.8 cm
92 cm	Opcional	94.5 cm	97.5 cm	8.4 cm	11.4 cm	9.8 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL 207 X 89 X 12 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL mínimo 207 X 89 X 10 cm

BASTIDOR DE OBRA

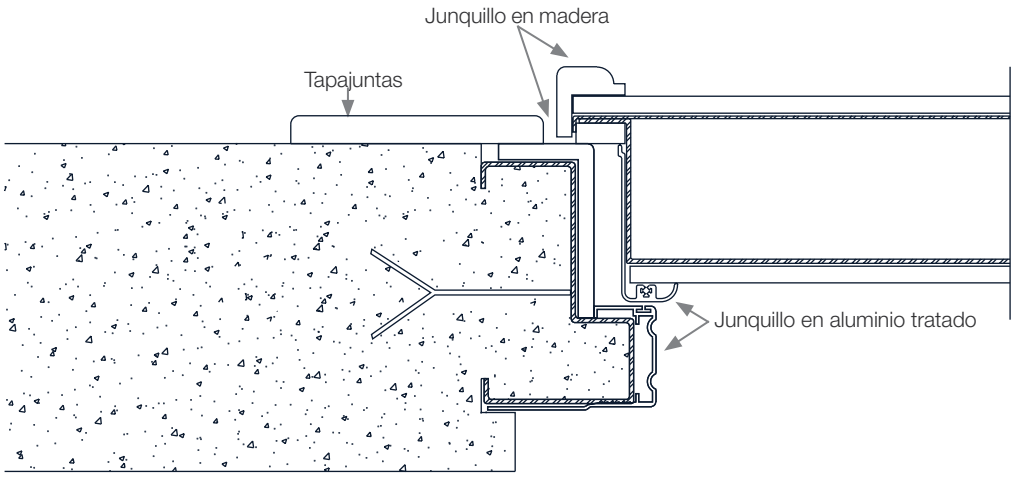

INTERIOR DE LA VIVIENDA

BASTIDOR "L"

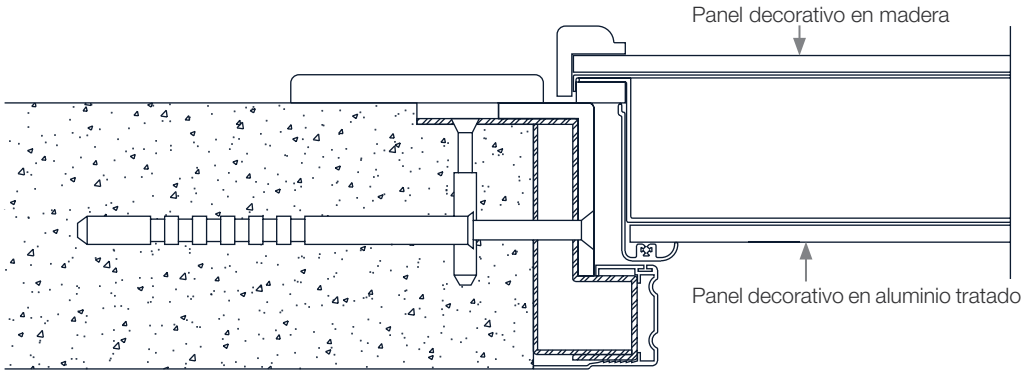

EXTERIOR DE LA VIVIENDA

FIJOS

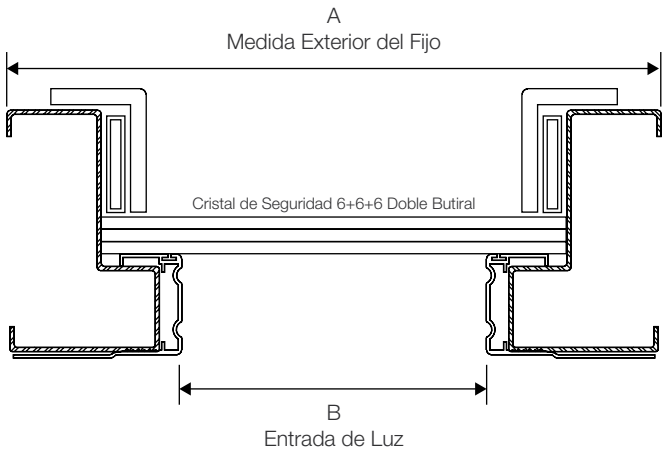

A	B
25 cm	13 cm
30 cm	18 cm
35 cm	23 cm
40 cm	28 cm
45 cm	33 cm
50 cm	38 cm

Altillo disponible a medida bajo consulta

* Cristal de seguridad 6+6+6 Doble Butiral opaco / translúcido con posibilidad de ser transparente por indicaciones del cliente.

BASTIDOR DE OBRA

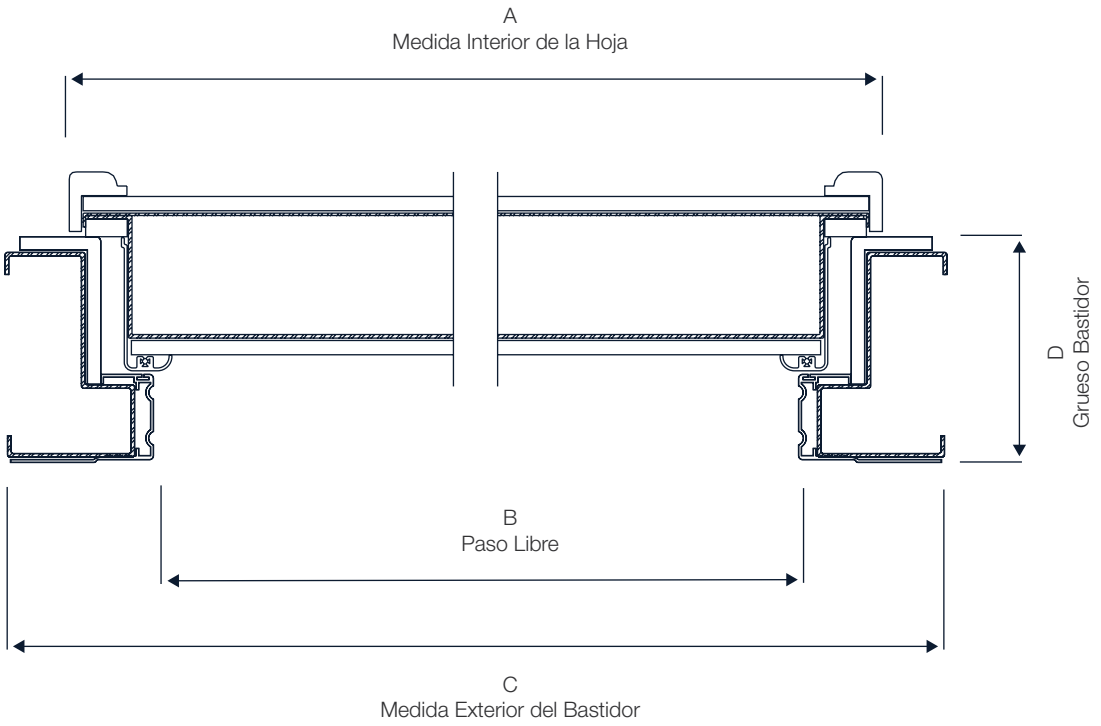

Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Exterior (Bastidor)	Modificación (Altura Hoja)
82 cm	De Serie	85 cm	78 cm	90 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm	± 7 cm
72 cm	Opcional	75 cm	68 cm	80 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm	± 7 cm
92 cm	Opcional	95 cm	88 cm	100 cm	9.8 cm	203 cm	206 cm	± 7 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BO 207 X 91 X 10 cm

BASTIDOR "L"

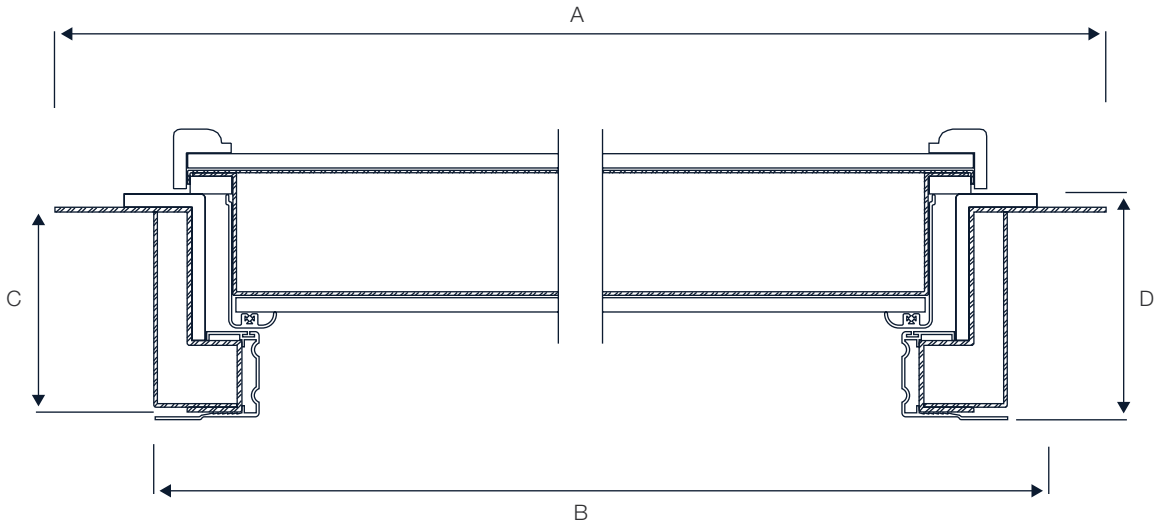

Ancho de Hoja		A	B	C	D
82 cm	De Serie	84.5 cm	87.5 cm	8.4 cm	9.8 cm
72 cm	Opcional	74.5 cm	77.5 cm	8.4 cm	9.8 cm
92 cm	Opcional	94.5 cm	97.5 cm	8.4 cm	9.8 cm

HUECO LUZ MÍNIMO PARA INSTALACIÓN BL 207 X 89 X 10 cm

COTAS PREMARCO

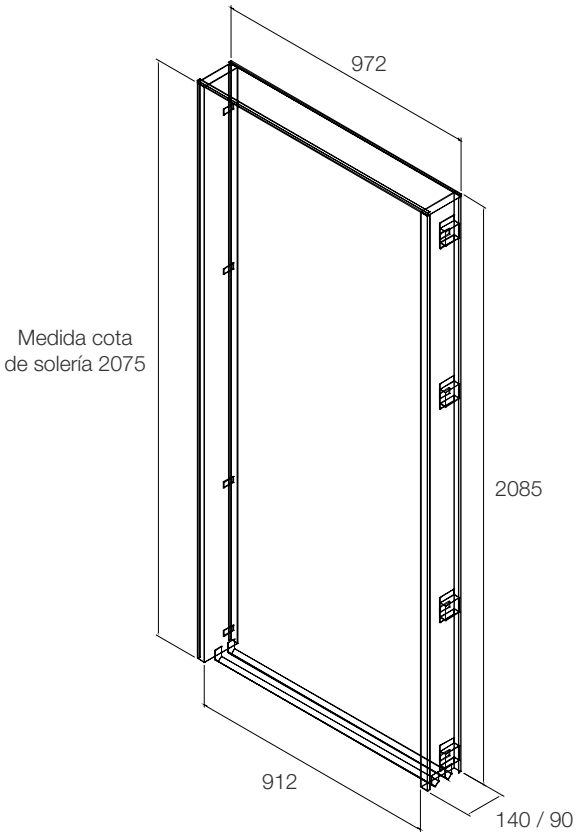

Los premarcos de las puertas de interior tendrán un grueso de muro de 140 mm.

Los premarcos de las puertas de exterior tendrán un grueso de muro de 90 mm.

Medidas para hojas de 80 mm.

MONTAJE DE PREMARCO CON REGLETA 4B EXT



Fijar el premarco con sus correspondientes garras al hacer el muro, engrasándolo a ambos lados tal y como aparece en el dibujo.



Una vez terminado y seco el muro, pasaríamos a retirar la reglata quedándonos un pequeño escalón como aparece en el dibujo.

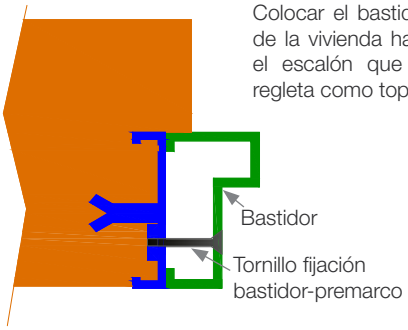

Colocar el bastidor desde el interior de la vivienda hacia fuera, haciendo el escalón que nos ha dejado la regleta como tope para el bastidor.

SUPLEMENTOS DISPONIBLES

BASTIDOR TIPO "L" Para instalación sin Obra. Fijación al muro con tornillos expansivos de seguridad.	CERRADURA DE GORJAS	CERRADERO DE PORTERO ELECTRÓNICO	BOMBILLO DE DOBLE EMBRAGUE/POMO EXCLUSIVO EN K3	CERRADURA DE DOBLE LLAVE-BOMBILLO EXCLUSIVO EN K3
TIRADOR TUBO HP 60	TIRADOR TUBO HP 100	ASA TUBO HP 40	ASA E/M NIQUEL	ASA A700

Para las puertas exteriores (4B EXT) SegureStil ofrece la puerta doble en hojas de 70-80-90 pudiendo ser integradas con ellas tanto fijos laterales como altillos.

Ancho de Hoja	Ancho Exterior Bastidor	Alto Exterior Bastidor
80 cm	178 cm	207 cm
70 cm	158 cm	207 cm
90 cm	198 cm	107 cm

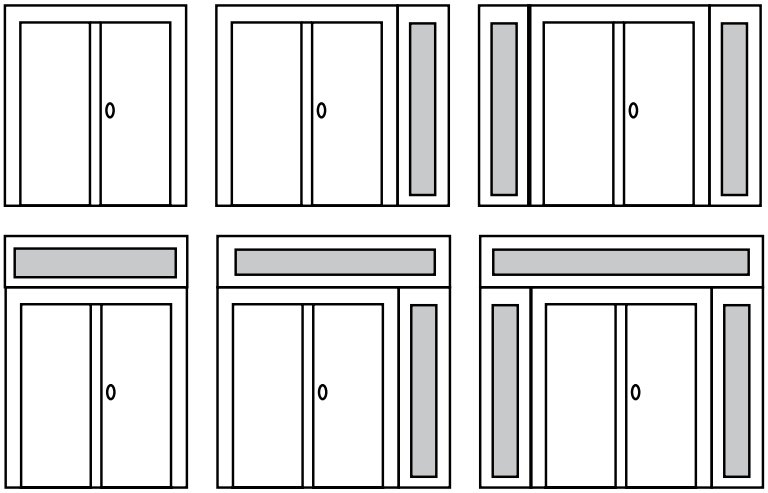

Puerta doble Serie 4B EXT A700 CC Nogal

La más alta seguridad y el diseño más exclusivo para sentirse tranquilo.

SegureStil presenta la Puerta Acorazada SERIE DIAMANTE, nuestro producto de más alta calidad y seguridad que cuenta con el Certificado de Seguridad Antiefracción GRADO 5.

Este producto se caracteriza por tener el marco y los cantos de la puerta en acero Inoxidable con la con paneles decorativos en madera o en aluminio tratado.

Serie Diamante

La seguridad está en el interior de las puertas.

Certificado AENOR de Producto
Puertas peatonales resistentes a la efracción

AENOR
Producto Certificado

055/000111

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SEGURESTIL S.L.

con domicilio social en: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

suministra: Puertas peatonales resistentes a la efracción

conformes con: UNE-EN 1627:2011 (EN 1627:2011)

Familia: SERIE DIAMANTE
Nombre comercial: RC 5
Clase de resistencia: 1648 x 704 x 95
Dimensiones mínimas (mm): 2266 x 968 x 95
Dimensiones máximas (mm):

Centro de producción: CR P.I. Guadalhorce, Ctra Azucarera-Intelhorce, 138, 2 29004 MALAGA (España)

Esquema de certificación: El esquema de certificación cumple con los criterios establecidos para el tipo nº 5 de la Norma ISO/IEC 17067:2013. El esquema, definido en el Reglamento Particular de AENOR RP 5504, incluye ensayos iniciales del producto, inspección y comprobación del sistema de la calidad aplicado para su elaboración. Estas actividades se repiten periódicamente mientras el certificado no haya sido anulado.

Fecha de primera emisión: 2015-06-17
Fecha de expiración: 2020-06-17

AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR291

K3

1 · Estructura Metálica de la Hoja
Paquete de 67 mm de grueso formado por bandeja + 5 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior con doble refuerzo exterior con Porlenánico Todomasa.

2 · Descripción Cantos de la Hoja
Perfil en Acero Inoxidable

3 · Descripción Decoración Exterior
INT: Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.
EXT: Panel liso/decorado en Aluminio tratado.

4 · Descripción Decoración Interior
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera.

5 · Estructura Metálica del Bastidor
Perfil de Acero Inoxidable de 1.5mm

Serie Diamante H500 VT Sapelly + ASA tubo HP 40

SERIE DIAMANTE

Hoja y bastidor en acero inoxidable.
Paneles decorativo en madera o aluminio tratado al exterior.

Resistencia a La Efracción
Grado 5
UNE EN 1627:2011

9 Puntos de Anclaje
(19 Burlones de 18 mm diam.)
4 Bisagras

Interior Serie Diamante 2F INOX Haya

Interior Serie Diamante BV INOX Wengué

SERIE DIAMANTE

PUERTA DE SEGURIDAD ACORAZADA

Grado 5 según Norma EN UNE 1627:2011.

Diseñada para:

- Joyerías
- Bunkers
- Armeros
- Data Centers
- Habitaciones del Pánico
- Locales Comerciales
- Vivienda

* Las caracterísitcas, configuraciones y colores aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

	SERIE DIAMANTE	SERIE DIAMANTEx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 5	Grado 5
Marcado CE	–	–
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	4	4
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo K2	–	–
· Bombillo K3 (Marcado N)	●	●
Cerradura de Seguridad de Gorjas	–	–
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	●	●
Cerradura Electromecánica	–	–
Portero Electrónico	–	–
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	●	●
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	4	4
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Atornillada	Soldada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	–	–
Cepillo Inferior tipo Guillotina	●	●
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	–	–
· Niquel Satinado	●	●
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	–	–
· Niquel Satinado	●	●
Mirilla	–	–
Mirilla Electrónica	–	–
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	–	–
Fijos	–	–
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	–	–
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 67 mm de grueso formado por bandeja + 5 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior + doble refuerzo ext. con Todomasa	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil en Acero Inoxidable	
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Aluminio tratado
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de Acero Inoxidable de 1.5mm	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior	–	–
Descrtipción Panelado Bastidor Interior	–	–

● De serie ○ Opcional – No disponible



6 Pivotes antipalanca móviles

Rodamiento antidescuelgue

Limitador de apertura



Marco de acero con garras de anclaje

Cerradura de seguridad con escudo protector

4 Bisagras con rodaminetos soldadas a la hoja y atornilladas al marco

4 Pestillos desviadores

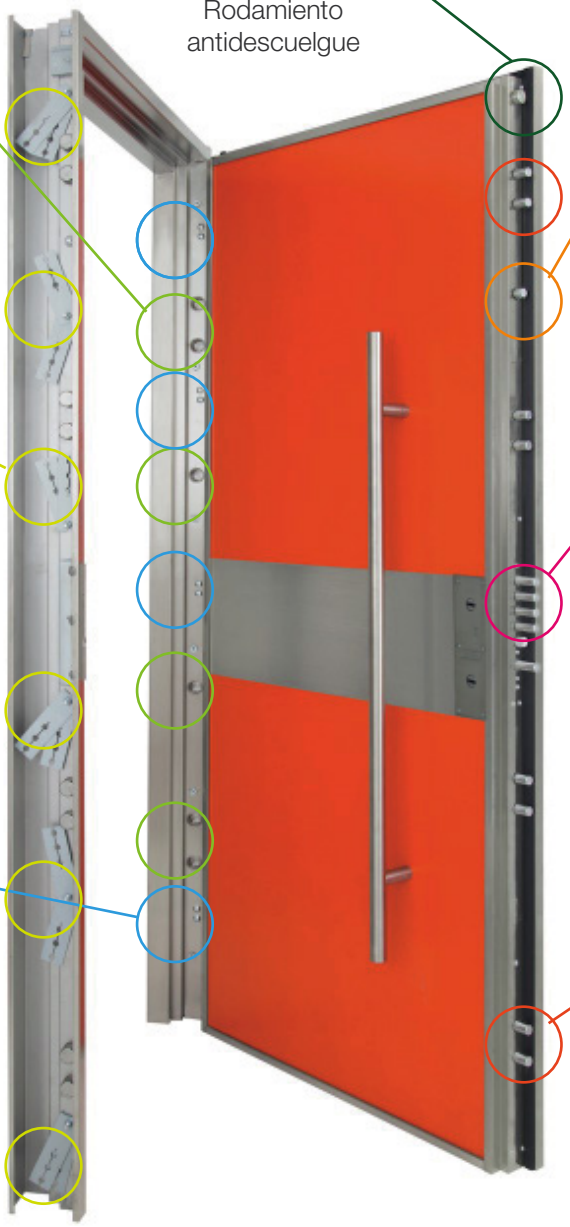

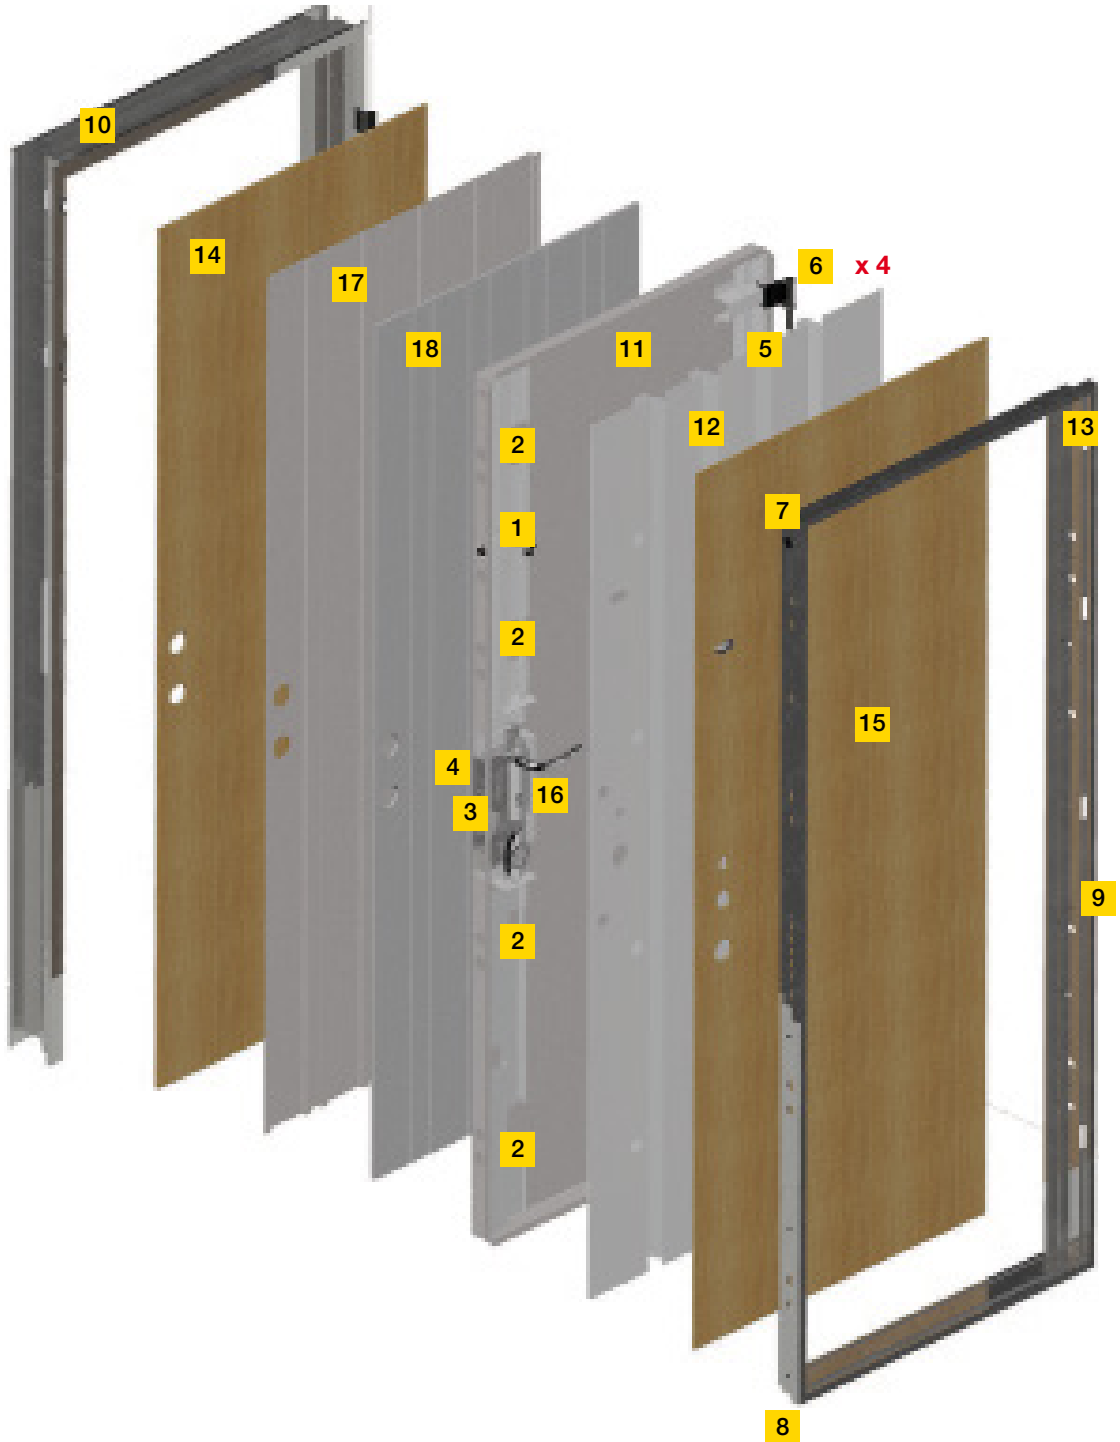

1	Pestillo Limitador de Apertura	10	Bastidor de Obra en Acero Inox
2	Desviadores	11	Bandeja
3	Cerradura de Seguridad	12	Omegas
4	Escudo Protector	13	Cantos Hoja Acero Inox
5	Pivotes Antipalanca Móviles	14	Panel Decorativo Exterior en Madera o Aluminio tratado
6	Bisagras con Rodamientos x4	15	Panel Decorativo Interior Madera
7	Rodamiento Antidescuelgue	16	Manivela
8	Cepillo	17	Acero Exterior
9	Burlete de Estanquidad	18	Porcelánico

BASTIDOR DE OBRA

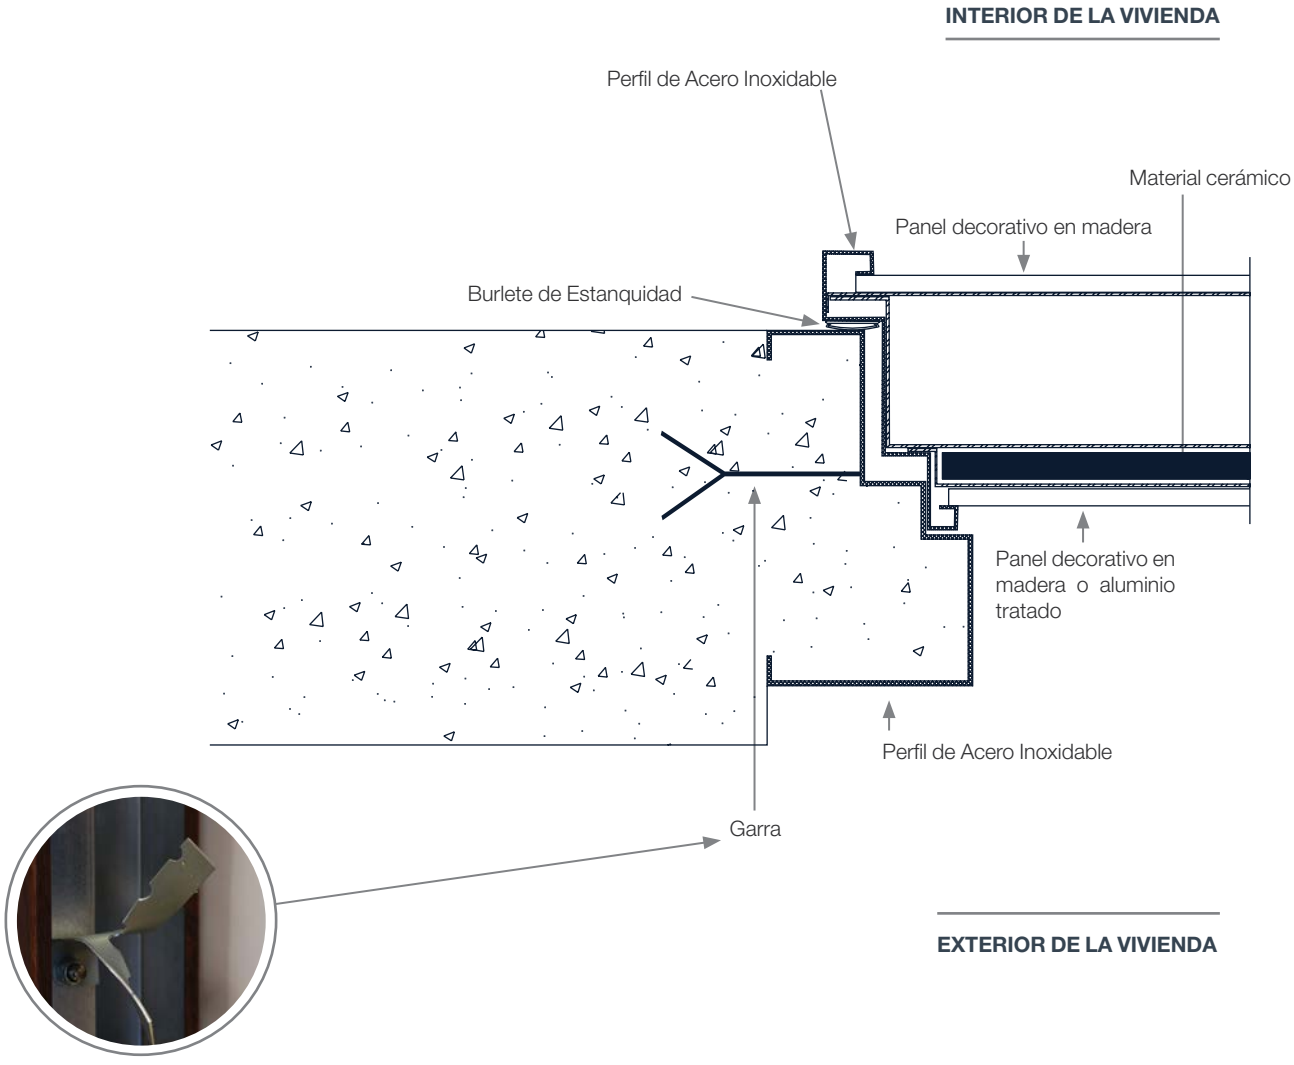

Sugerencia de Colocación de Garra

Debido al elevado peso de esta puerta, es imprescindible que el muro tenga un grueso mínimo de 12cm y que este sea macizo o de bloques reforzados.

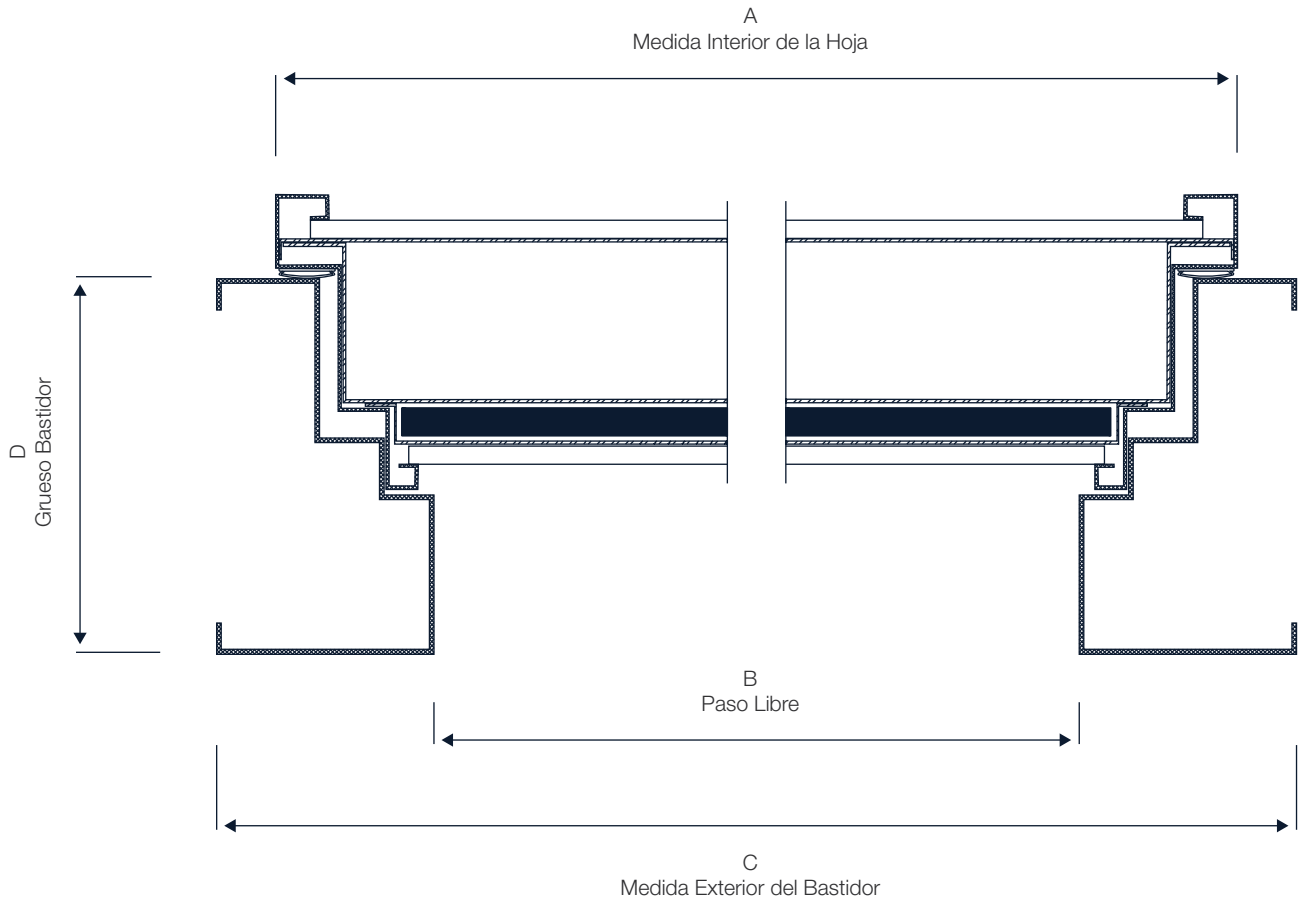

Ancho de Hoja		A	B	C	D	Alto de hoja	Altura Exterior (Bastidor)
82 cm	De Serie	85 cm	76 cm	90 cm	12 cm	203 cm	207 cm
92 cm	Opcional	95 cm	98 cm	100 cm	12 cm	203 cm	207 cm

SUPLEMENTOS DISPONIBLES

BOMBILLO DE DOBLE EMBRAGUE/POMO
EXCLUSIVO EN K3

TIRADOR TUBO HP 60

TIRADOR TUBO HP 100

ASA TUBO HP 40

ASA E/M NIQUEL

Cerradura de Gorjas

Sistema patentado de cerraduras de gorjas de alta seguridad, diseñada para inhibir los sistemas de ataque más sofisticados, tales como el “picking” y el uso de ganzúas.

Características principales:
Perfil de Llave Exclusivo
Bloqueo por Manipulación
Resistencia a empuje lateral de los tetones

Protector cerraduras de Gorjas

Protector “anti-magic key”

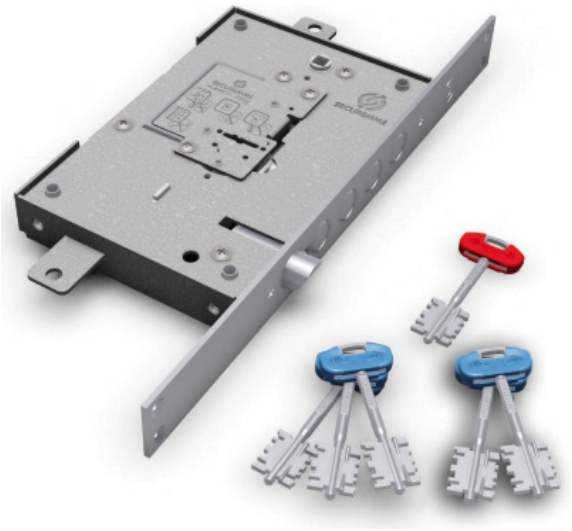

Cerradura de Cilindro

Sistema patentado de cerraduras para cilindro europeo de alta seguridad, diseñada para inhibir los sistemas de ataque más sofisticados.

Características principales:
Perfil Europeo
Bloqueo por Manipulación
Resistencia a empuje lateral de los tetones

Protector cerraduras de Cilindro

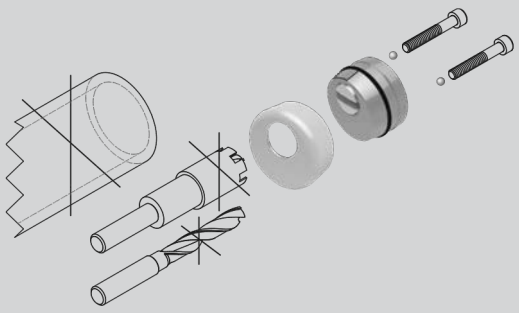

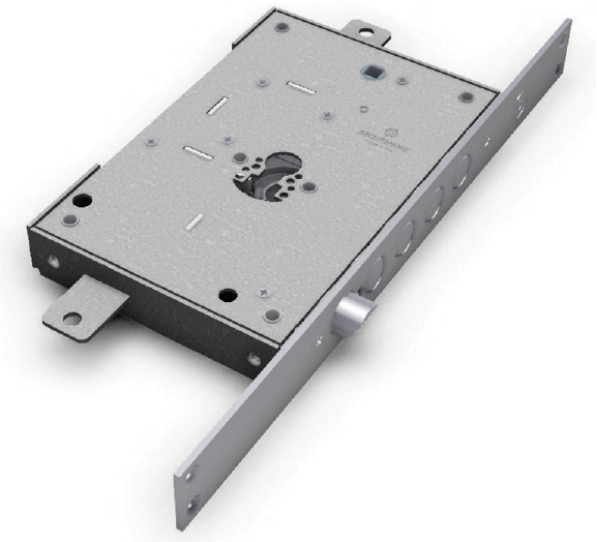

Cilindro Europeo K2

a) Doble cilindro europeo de 10 pins
b) Llave Reversible

Estándar

Cilindro Europeo K3

a) Dos sistemas distintos de codificación
b) 10 pins y elementos activos móviles
c) Pins posteriores/anteriores Anti·Taladro
d) Refuerzo antirotura central
e) ANTI BUMPING
f) Leva - Cam DIN 30ª (C, P, Q)
g) Acabado en Cromo Satinado
h) Perfil de Llave Incopiable de puntos reversible exclusiva
i)1 Llave de Instalación
j) 5 Llaves de Alpaca con cabeza plastificada en bolsa sellada
k) Posibilidad de Amaestramientos
l) Tarjeta de propiedad numerada
m) Sistema de protección para copias
n) Anti·Ganzúa

Máxima Seguridad

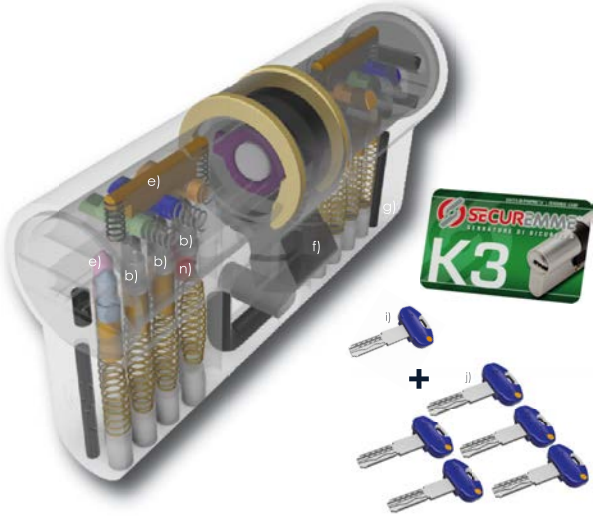

Cilindro DOM Diamante

Los excelentes resultados del sistema DOM diamant son convincentes. Se trata de un producto de alta calidad que pertenece a otra generación made by DOM. El sistema DOM diamant permite la protección más elevada y un mayor confort gracias al dispositivo de bloqueo de acero integrando 21 discos rotatorios en su interior. Todos los elementos individuales garantizan la más alta calidad gracias al material empleado y a los mecanismos de cierre.

· Protección estándar antitaladro.
· Protección anti rotura.
· Protección contra la fabricación de duplicados.
· Categoría de seguridad de DOM

Máxima Seguridad

Cerradura de Doble Cilindro

· La Llave de Servicio solo Acciona el Cilindro A.
· La Llave Principal Acciona ambos cilindros.
· Si la Llave Principal Acciona el Burlón Inferior y bloquea el Cilindro A y la llave de servicio no podrá abrir.

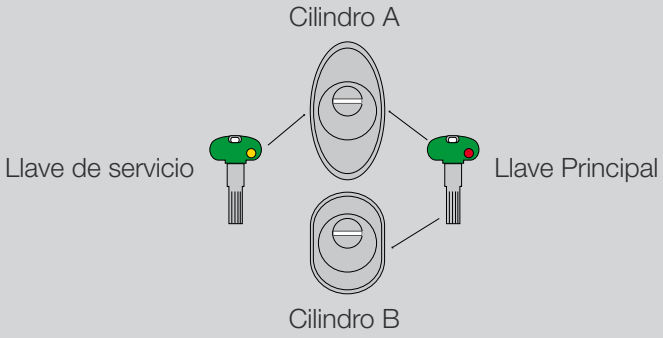

Cerradura Electromecánica

· Apertura con Transponder
· Apertura, Cierre y Test con Teléfono Móvil
· Apertura y Cierre con Teclado Externo
· Apertura y Cierre mecánico con llave
· Apertura, Cierre y configuración desde teclado interno
· Configurable para portero electrónico

GET IT ON Google play

Download on the App Store

DORADO

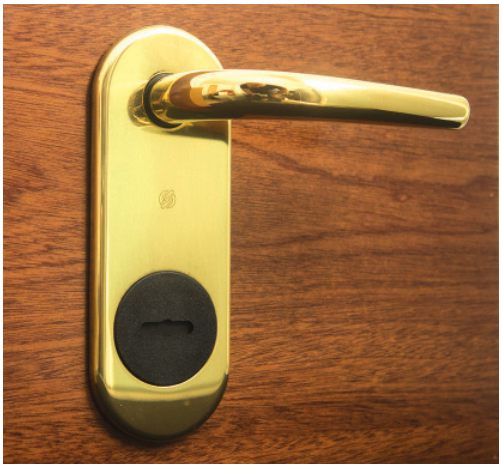

NIQUEL SATINADO

NIQUEL ÓXIDO

Este color de Herraje está solo disponible para los Modelos A700CC y V500.

MOLDURADO A INGLETE

Ancho 9cm

LISO A TESTA

Ancho 9cm

LISO A INGLETE



Ancho 9cm

Los tapajuntas (molduras o tapetas) están fabricados en MDF y recubiertos en madera. Este complemento aplica para los Series V, 3B y 4B en ambas caras y solo para la cara interior para las Series 3B Exterior y 4B Exterior.

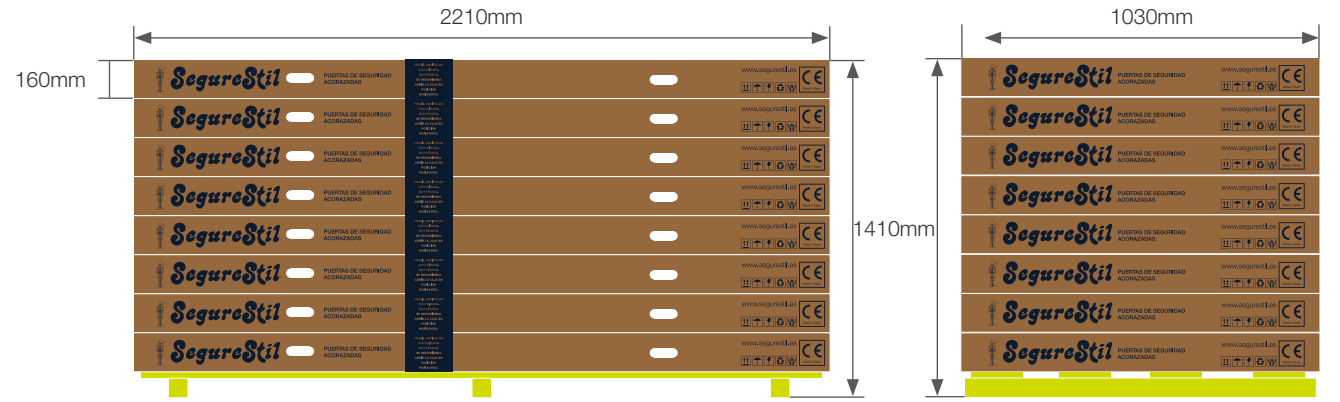

Posición de Envío de Puertas	Horizontal
Medida de Puerta Embalada	2210*1030*160mm
Peso Mínimo Puerta Enbalada	85 Kg (Serie V H500)
Número de Puertas por Pallet	8 unidades (máximo)
Medida de Pallet con máximo de Puertas	2210*1030*1410 mm
Método de Embalaje de Puerta	Las puerta (hoja y bastidor) son colocadas dentro de una caja con sus herraje.
Método de paletización	Apilación caja sobre caja
Indicaciones en la caja para su manipulación	En la caja existen una serie de indicaciones para, su correcta manipulación y apertura. Se recomienda abrir la caja con la puerta tumbada.

ESCALÓN / UMBRAL

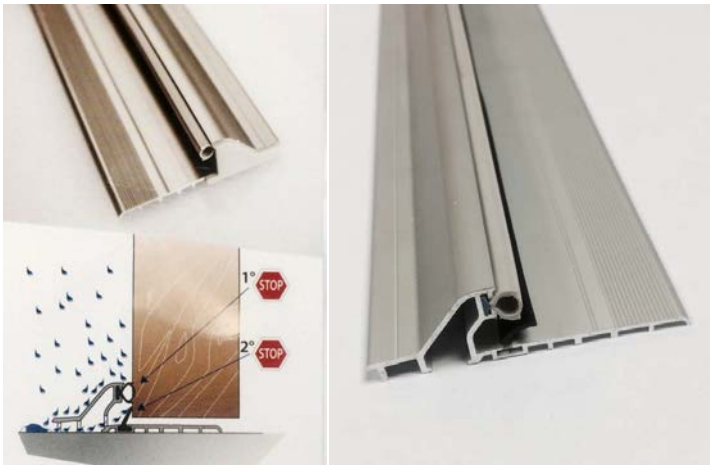

Tenemos disponible este escalón para colocar una vez montada la puerta.

Fabricado en aluminio tratado, se sirve en largos de 850 mm y 1050 mm, se debe de cortar al ancho una vez instalada la puerta y fijar al suelo.

PANELES DECORATIVOS

DECORACIONES CLÁSICAS EN MADERA

Disponible:
SERIE 4B
S.DIAMANTE
SERIE V*

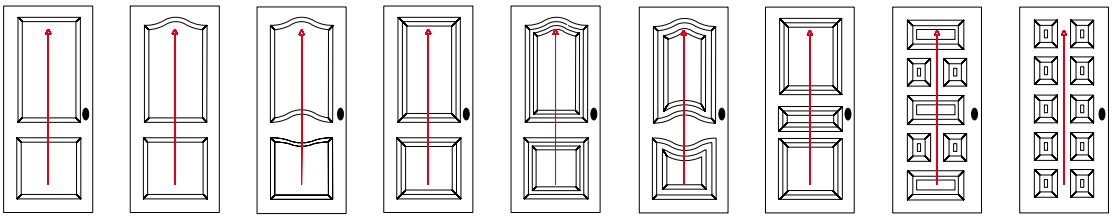

	S200	S105	SP100	DM200	DM105	DM100	DM230	7C	10C
Sapelly	*	*							
Pino									
Roble	*	*							
Haya	*	*							
Cerezo									

DECORACIONES de DISEÑO EN MADERA inox

Disponible:
SERIE 4B
S.DIAMANTE

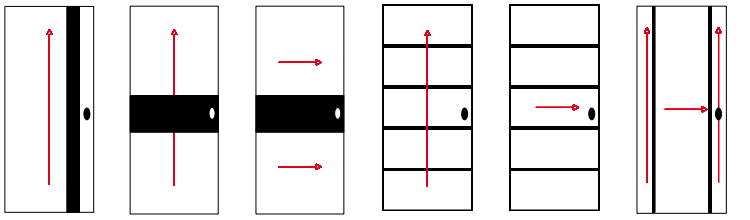

	BV inox	BH inox	BH VT inox	H500 inox	H500 VT inox	LISO 2F INOX
Sapelly						
Pino						
Roble						
Haya						
Cerezo						
Wengué						
Nogal						
Blanco						
Carta Ral						



Los colores y modelos presentados en este documento son meramentes informativos y pueden no coincidir con la realidad. SegureStil, se reserva el derecho de realizar variaciones en estas tablas pudiendo sufrir modificaciones respecto a modelos y/o colores sin previo aviso.

www.segurestil.es

CUSTOM

SegureStil, bajo consulta, puede realizar la decoración que el cliente requiera.

* Materiales especiales
* Diseño moldurado
* Diseño en cnc
* Impresión digital

DECORACIONES de DISEÑO EN MADERA

Disponible:
SERIE 4B
S.DIAMANTE
SERIE V*

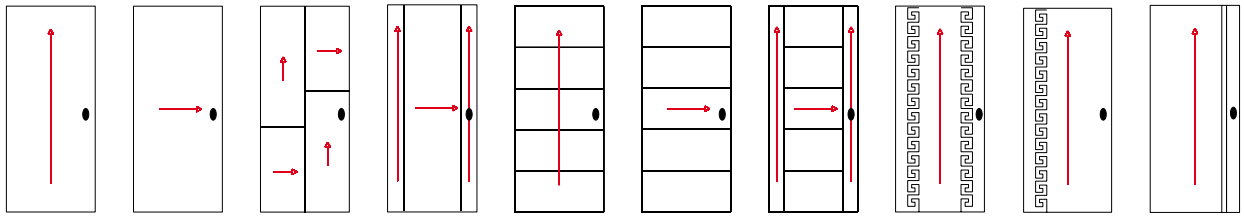

	LISO	LISO VT	LISO 4F	LISO 2F	H500	H500 VT	2V5H VT	2 grecas	1 greca	2-LT
Sapelly	●	●		● *	● *	●	●	●	●	●
Pino	●				●			●	●	●
Roble	●	●	●	● *	● *	●	●	●	●	●
Haya	●	●	●	● *	● *	●	●	●	●	●
Cerezo	●	●			●	●		●	●	●
Wengué	●	●			●	●		●	●	●
Nogal	●	●			●	●		●	●	●
Blanco	○				○ *		○	○	○	○
Carta Ral	●				●		●	●	●	●

DECORACIONES EN ALUMINIO

Disponible:
SERIE 4B ext

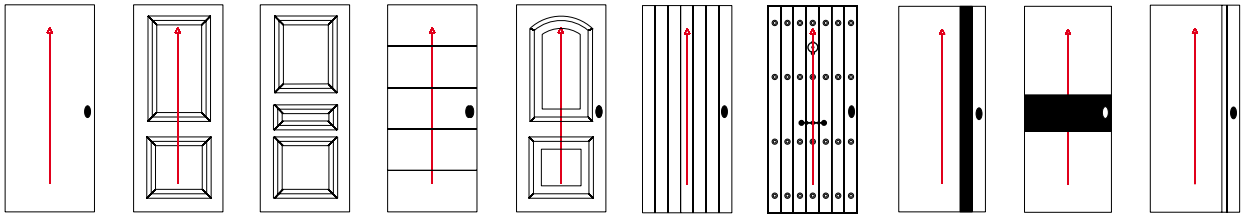

	LISO	ADM200	ADM230	AH500	AE305	A700	A700CC	ABV INOX	ABH INOX	A2-LT
Roble	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Nogal	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Blanco	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carta Ral	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DECORACIONES EN PVC

Disponible:
SERIE V ext

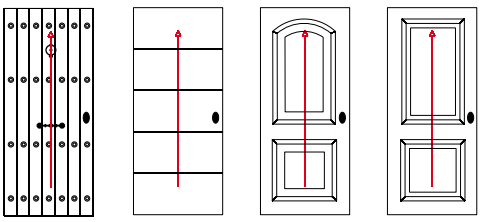

	V500CC	VH500	VE305	VE200
Sapelly		●		
Roble		●	●	●
Haya		●		
Nogal	●	●		
Blanco	○	○	○	○

DECORACIONES de LACA Interior

Disponible:
SERIE 4B

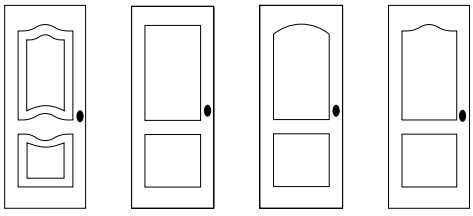

	P100	P200	P305	P105
Blanco	○	○	○	○
Carta Ral	●	●	●	●

MADERA

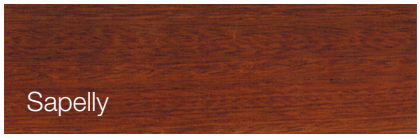







ALUMINIO



PVC

Los colores aqui presentados son meramentes informativos y pueden no coincidir con la realidad. SegureStil, se reserva el derecho de realizar modificaciones en estas tablas pudiendo sufrir variaciones respecto a modelos y/o colores sin previo aviso.

MANUAL DE INSTALACIÓN Y DE PRODUCTO PUERTAS ACORAZADAS SEGURESTIL

CONTENIDO
El siguiente manual es una guía para el conocimiento de las Puertas Acorazadas SegureStil en el cual se encuentra dicho contenido:
1. Descripción del producto: Puerta Acorazada SegureStil.
2. Recomendaciones de limpieza y mantenimiento.
3. Cobertura de garantías.
4. Instrucciones básicas de Montaje del BO y BL SegureStil.
5. Utilización de la Llave de Instalación/Obra y Llaves definitivas.
6. Colocación del Pomo, mirilla y manivela.

*Los dibujos y medidas aportadas en este documentos son meramente informativos siendo muy similares a la realidad. La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en la forma y medida de los productos en este manual aportado.

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Puerta Acorazada SegureStil se divide en dos piezas claramente diferenciables: HOJA+BASTIDOR.

HOJA Compuesta por una plancha de acero normalizada de 1 mm. de espesor, con los cantos plegados y reforzada (en el interior) por omegas de 1 mm. también plegadas, que conforman un paquete compacto y rígido. Forrada en maderas nobles, fibras rechapadas y barnizadas, PVC y/o Aluminio tratado según modelos. Dispone de burlete de Estanquidad y de un cepillo de barrido o cepillo en guillotina que hace junta con el suelo (según modelo). Consta de Cerradura de alta seguridad de tipo gorjas o bombillo, ambas disponibles, que cuenta con resbalón y 4 puntos de anclaje, pestillos intermedios (desviadores) que cuenta con 2/4 unidades de doble anclaje, que son accionados por la cerradura, 6 unidades de Anclaje laterales anti-palanca, 3 o 4 (según modelo) de bisagras soldadas a bastidor* y hoja conformadas con pletina de acero y eje rígido, pestillo limitador de apertura de accionamiento manual desde el interior de la puerta que impide la libre apertura de la hoja cuando lo tenemos activado (según modelo) y cojinete con dispositivo anti-descuelgue entre hoja y bastidor (según modelo).

BASTIDOR Compuesto por plancha de acero (normalizada) de 1,5 a 1,8 mm. que al ser recibido al muro o pared mediante obra o con tacos de seguridad, queda totalmente rígido. Forrado en maderas nobles, fibras rechapadas totalmente barnizado, PVC y/o Aluminio tratado según modelos.

HERRAJES Y ACCESORIOS Incluye todos los herrajes (Bocallave, pomo, mirilla, manivela). Asas y llamadores son siempre elementos opcionales.

TERMINACIÓN Decoración exterior lisa o moldurada y cara interior lisa. Ambas en maderas nobles y fibra rechapada en madera, todo ello con una óptima terminación en barniz. La decoración exterior puede ser suministrada según los distintos modelos disponibles en nuestro catálogo.

(*)En el caso de la Serie V la bisagra se esta soldada a la hoja y atornillada al bastidor

2.RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Se recomienda NO USAR NINGÚN TIPO DE LIMPIADORES PARA MADERA. Tan solo usar un trapo húmedo en agua.

Para la cerradura no usar ningún tipo de aceites o grasa.

Las viviendas donde la cara exterior de la puerta de a la intemperie, recomendamos los materiales de Aluminio tratado o PVC especial para este uso en nuestras diferentes series.

3.GARANTÍA
No será causa de garantía los desperfectos derivados de una incorrecta manipulación o instalación del producto.

Para la aplicación de la garantía será imprescindible la presentación de la factura de compra del producto. La Garantía de la Puerta se aplicará a los defectos de fábrica de los acabados como a los de los mecanismos.

No se atenderán puertas previamente manipuladas por el cliente.

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico en el teléfono 952 242 380 ext. 5 en horario comercial o pueden enviarnos un correo electrónico a: ServicioTecnico@SegureStil.es

***Puertas Acorazadas SegureStil, como fabricante, recomienda que la instalación de este producto sea realizada por un instalador especializado.**

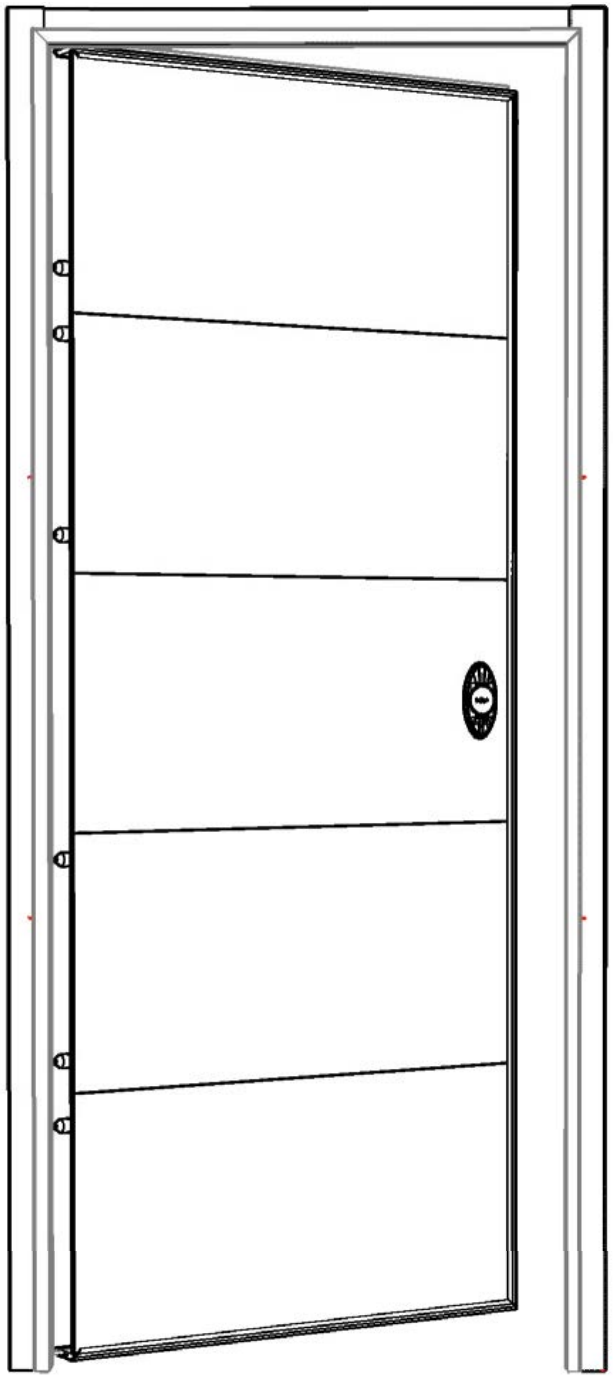

INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DEL POMO

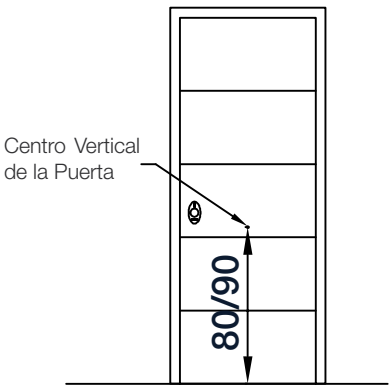

Una vez instalada la puerta, marcar entre 80 y 90 cm (dependiendo de la decoración) desde la parte inferior de la puerta en su centro horizontal.

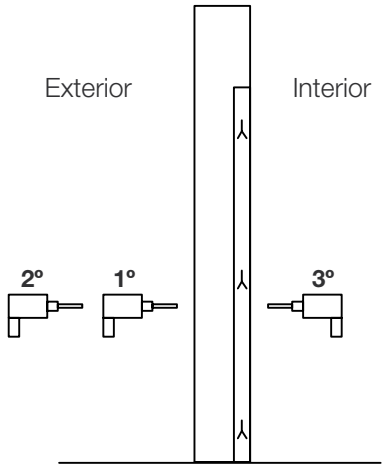

1º Utilizar una broca de máximo 6mm diám. de 100mm de largo para pasar de lado a lado la hoja. 2º y 3º Coincidiendo el centro marcado, pasar una broca de 10mm diám. por cada lado de la hoja.

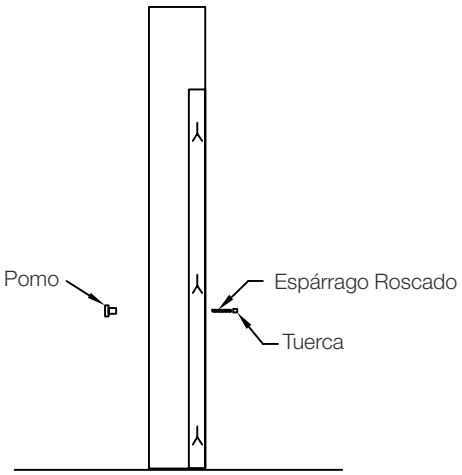

Colocar el pomo por la parte exterior, enroscándole el espárrago a través de la hoja, fijándolo con su correspondiente tuerca.
!!: Apretar con cuidado para no dañar los tableros decorativos.

COLOCACIÓN DE LA MIRILLA

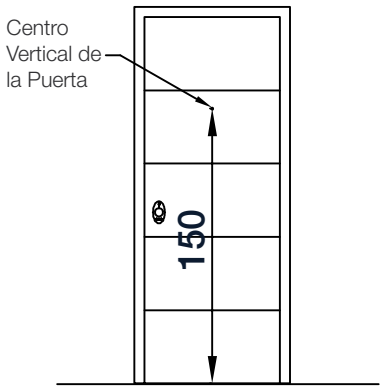

Una vez instalada la puerta, marcar a la medida deseada (150cm estándar europeo) desde la parte inferior de la puerta en su centro horizontal.

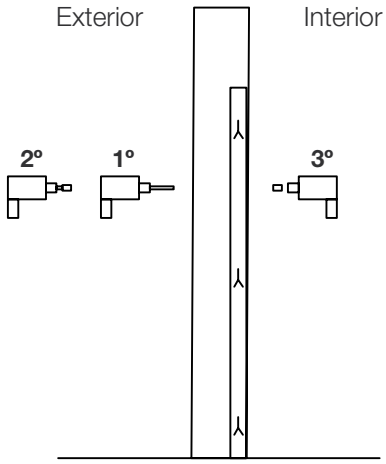

1º Utilizar una broca de máximo 6mm diám. de 100mm de largo para pasar de lado a ado la hoja. 2º y 3º Coincidiendo el centro marcado, pasar una broca bimetal de 18mm diám. por cada lado de la hoja.

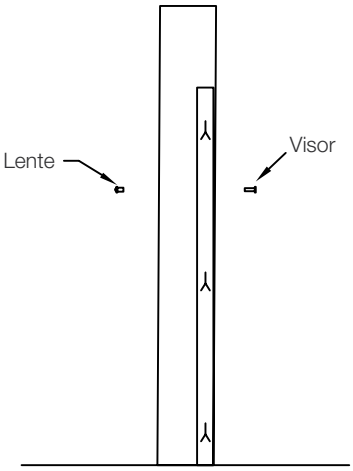

Colocar la lente por la parte exterior, enroscándole el visor desde el interior de la hoja.

LLAVE DE INSTALACIÓN/OBRA Y LLAVES DEFINITIVAS



Cada Puerta Acorazada SegureStil lleva un juego de llaves individual y exclusivo. Este juego consta de una llave de instalación/ obra y un paquete completamente cerrado que contiene las 5 llaves definitivas, más una tarjeta con un número de serie para la realización de copias futuras.

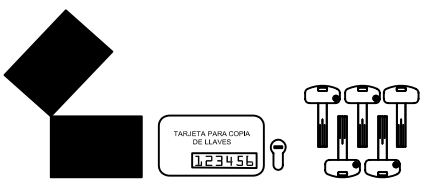

Lleve a cabo el montaje de la Puerta Acorazada SegureStil con la llave de instalación/obra. Una vez finalizada la instalación, proceda a abrir el paquete de llaves perfectamente selladoy accione la cerradura con una de ellas (apertura y cierre con sus correspondientes golpes/giros de llave).



Recomendamos que la llave de instalación/ obra sea destruida y la tire a la basura para no confundir con las llaves definitivas.

1

Exterior

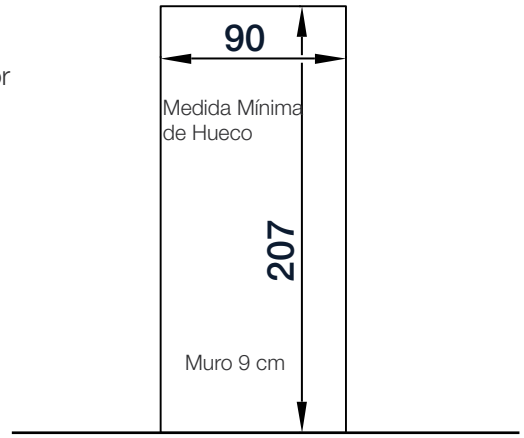

Comprobar medida del hueco.

2

Interior

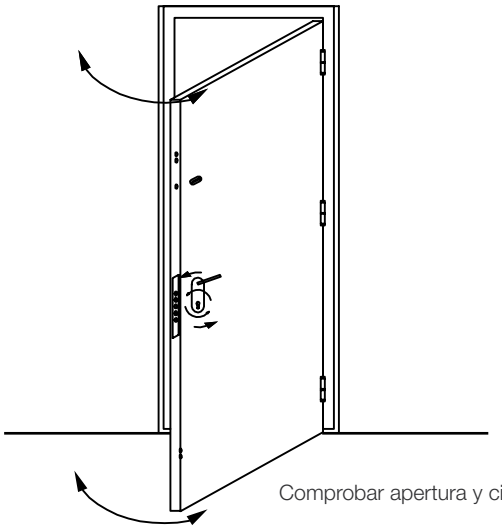

Comprobar apertura y cierre.

3

Exterior

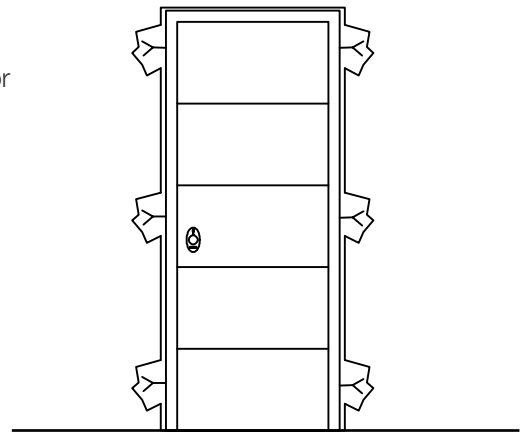

Abrir Garras, Marcarlas y Abrir sus correspondientes huecos.

4

Exterior

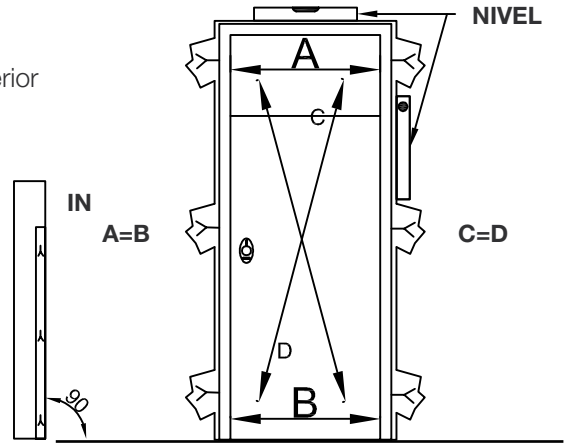

Poner a nivel la puerta y comprobar holguras.

5

Exterior

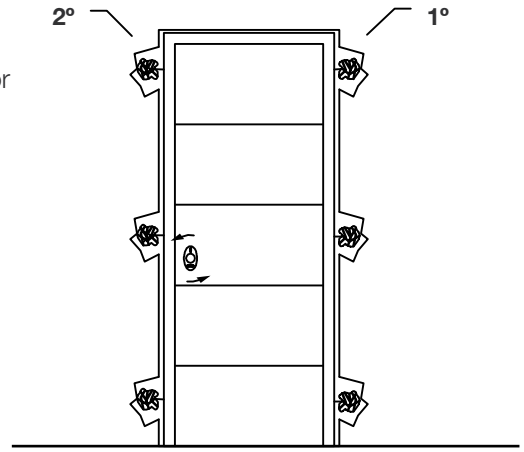

Prefijar la puerta con las garras con Escayola/Yeso y Estopa o similar. Volver a comprobar la correcta apertura y cierre de la puerta.

6

Exterior

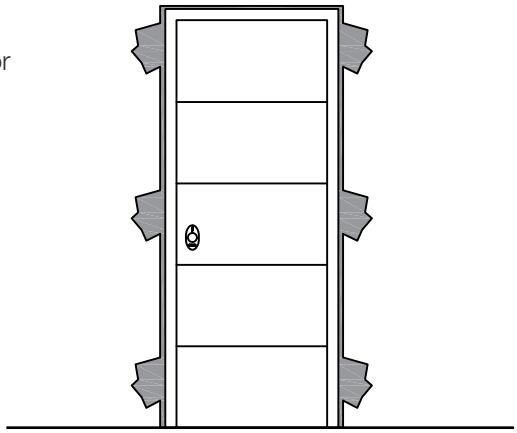

Una vez comprobado el perfecto funcionamiento de apertura, cierre y holguras, rellenar el con mezcla/cemento.

Herramientas necesarias para la instalación del BO (Bastidor de Obra)

Herramientas Obra | Atornilladores | Nivel y/o Plomada | Llaves Allen | Taladro | Brocas | Martillo

1a



Utilizar el centrador que se ajuste mejor al diametro de la manivela.

1b



Orientar la parte dentada hacia el tronillo prisionero de la manilla.

2

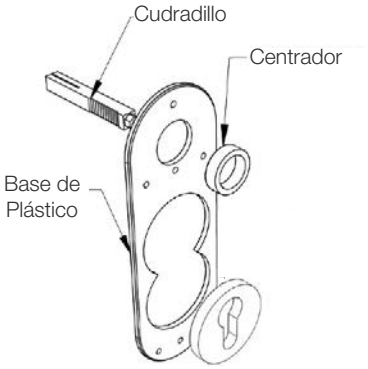

Utilizar las piezas que se indican en el dibujo y colocarlas por la parte interior de la puerta, centrándolas, ayudados por el cilindro y el cuadradillo.

3



Atornillar la Base de plástico a la parte interior (trasera) de la hoja con los tornillos suministrado para ese uso.

4



Colocar la placa de la manivela encima de la base de plástico.

5

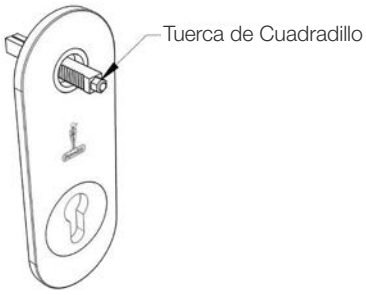

Apretar la tuerca del cuadradillo para fijarlo a la cerradura.

6

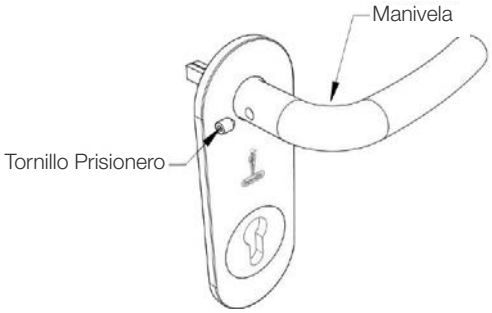

Colocar la manivela y fijar la apretando el prisionero.

CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN



No retirar el tope de holgura (2), ni la traba inferior(3) hasta finalizar la instalación (solo en modelos dotados de este sistema).



Utilizar el Regulador del Resbalón (4) para evitar el movimiento de la puerta una vez cerrada. Regular el Cepillo Guillotina / Cortavientos (5). (Solo en modelos dotados de este sistema)

Los dibujos, gráficos y contenido de este documento son orientativos y puede haber variaciones según los difrerentes modelos y gamas de productos. Dicha información es propiedad de Puertas Acorazadas SegureStil, SegureStil , SL, y es compartida con sus clientes y colaboradores para facilitar la instalación de sus productos.

SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos presentados en este documento.

Para cualquier duda o consulta, envíe un correo electrónico a SegureStil@SegureStil.es

UTILIZACIÓN DE PIEZAS PARA UNIÓN DEL FIJO + BASTIDOR PARA LAS PUERTAS ACORAZADAS

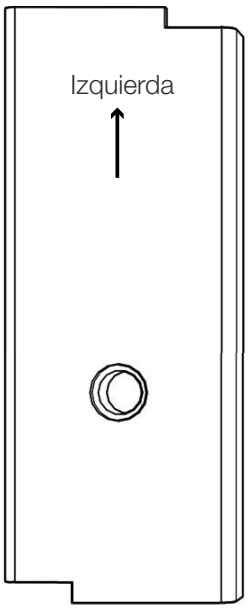

Puerta de Apertura Izquierda hacia el Interior de la vivienda.

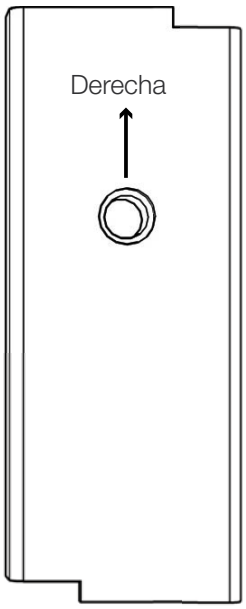

Puerta de Apertura Derecha hacia el Interior de la vivienda.

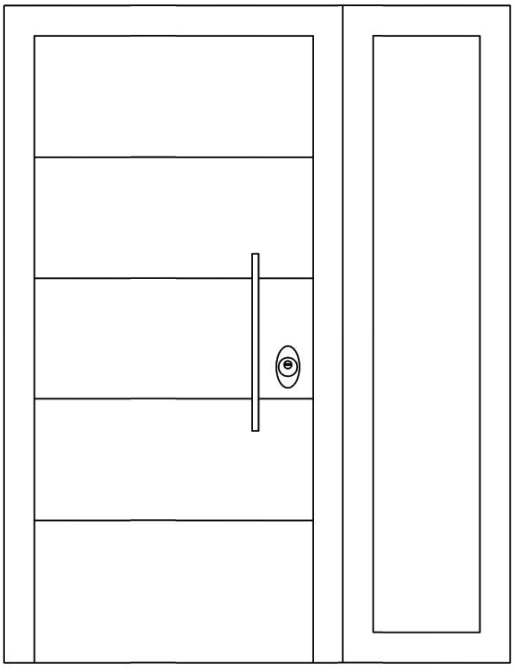

El fijo lateral de la puerta se coloca a la derecha de las puerta visto de la parte exterior de la vivienda.

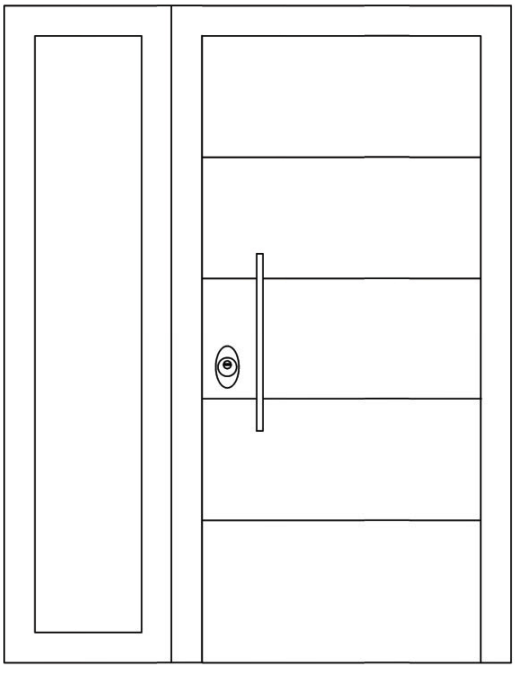

El fijo lateral de la puerta se coloca a la izquierda de las puerta visto de la parte exterior de la vivienda.

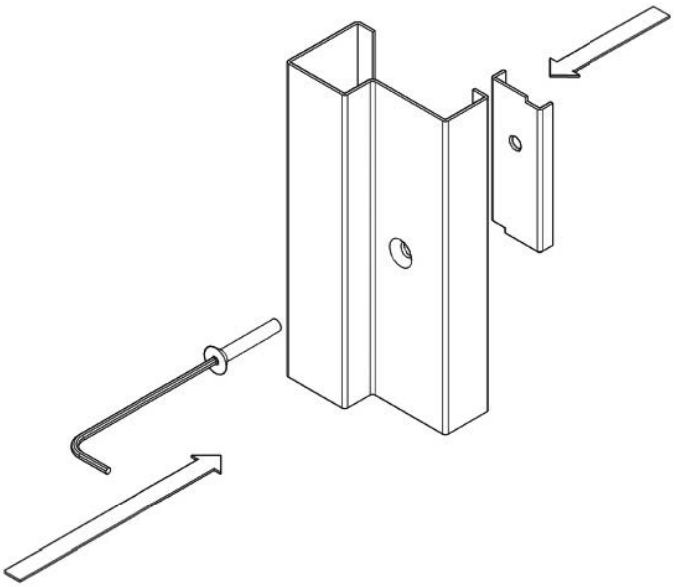

1

1º Colocar la pieza en la posición que corresponda en el Bastidor (el dibujo simula una puerta izquierda).

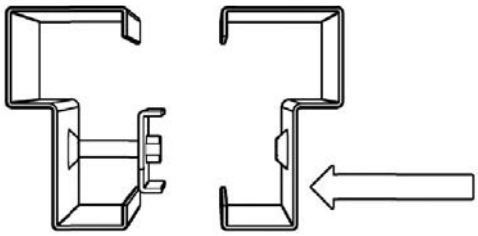

2

2º Presentar el Fijo junto al Bastidor como se indica en el dibujo.

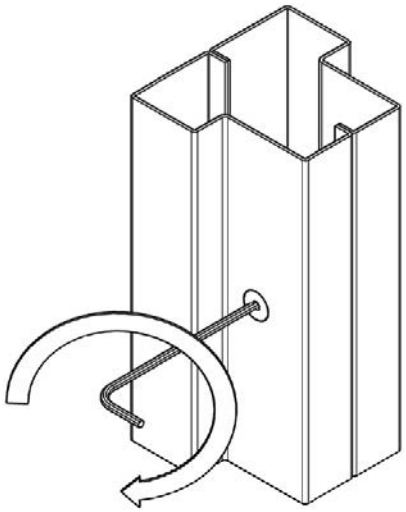

3

3º Girar el tornillo con una llave allen para hacer girar la pieza de fijación hasta conseguir su acople.

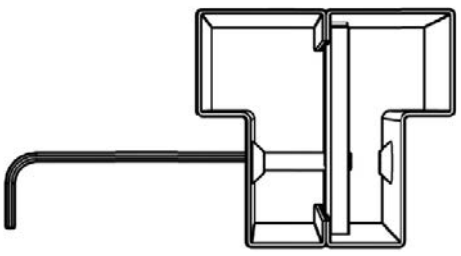

4

4º Apretar para unir fuerte y perfectamente el Fijo y el Bastidor.

SERIE V IN y EX	SERIE 4B IN y 4B EX	SERIE DIAMANTE

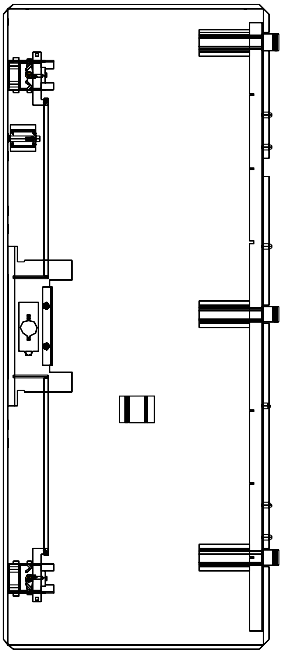

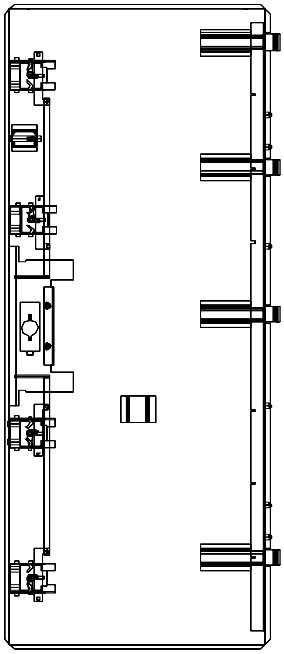

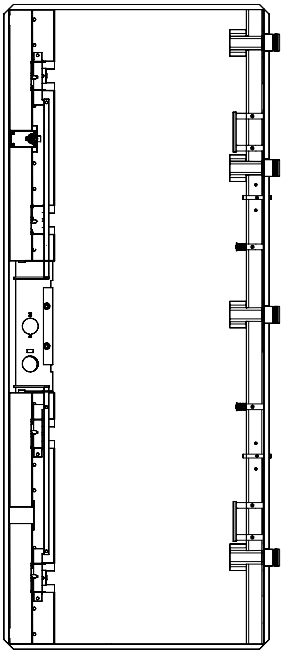

SERIE V

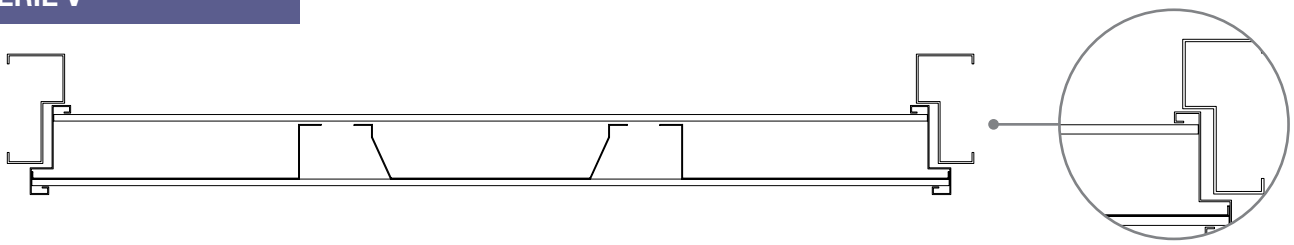

SERIE 4B

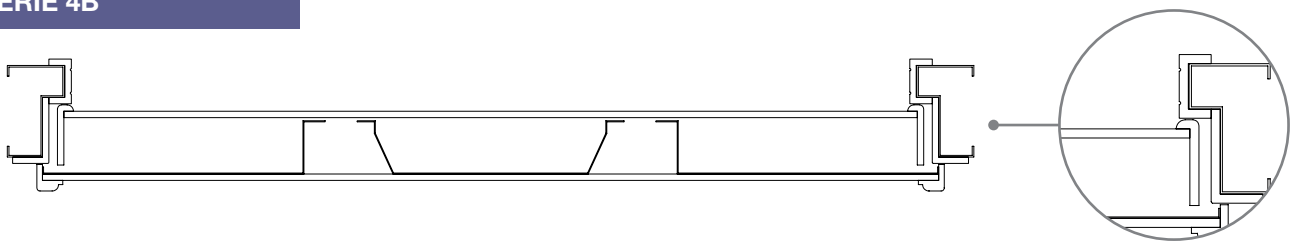

SERIE 4B EXT

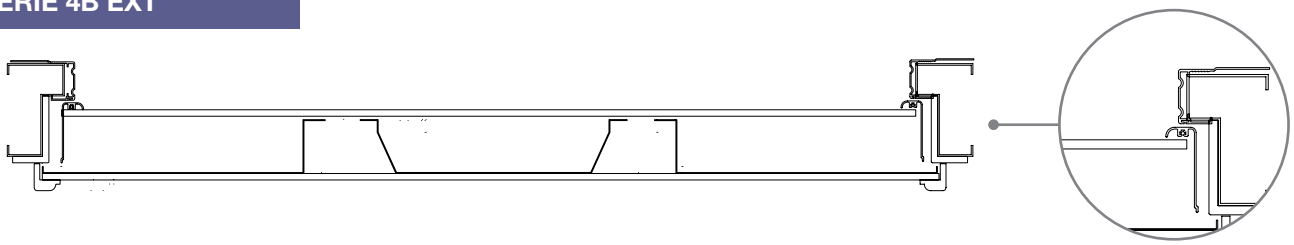

SERIE DIAMANTE

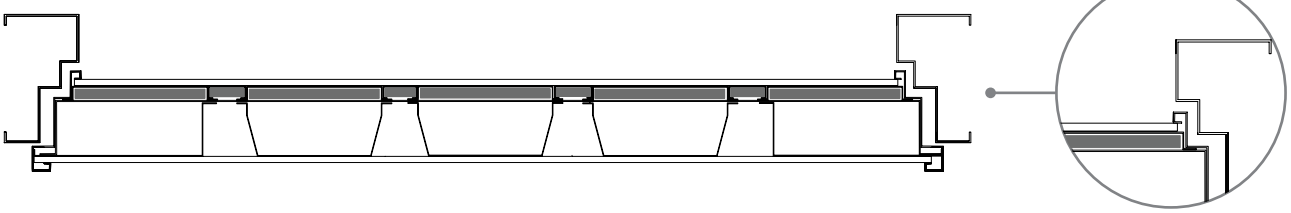

COMPARATIVA

	SERIE V	SERIE Vx
Grado de Seguridad UNE EN 1627:2011	Grado 3 (K3)	Grado 3 (K3)
Marcado CE	●	●
Pestillo Limitador de Apertura	●	●
Desviadores	●	●
· Número	2	2
Cerradura de Seguridad de Bombillo	●	●
· Bombillo K2	●	●
· Bombillo K3 (Marcado N)	○	○
Cerradura de Seguridad de Gorjas	–	–
Escudo Protector	●	●
Cerradura de Seguridad Doble Llave	–	–
Cerradura Electromecánica	–	–
Portero Electrónico	○	○
Pivotes Antipalanca #6	●	●
· Móviles	–	–
Bisagras de Seguridad con Rodamiento	●	●
· Número/nudo	3	3
· Fijación a la Hoja	Soldada	Soldada
· Fijación al Bastidor	Atornillada	Atornillada
Rodamiento Antidescuelgue	●	●
Cepillo Inferior tipo Felpudo	–	–
Cepillo Inferior tipo Guillotina	●	●
Burlete de Estanqueidad	●	●
Color de Herrajes en Bastidor	Inox	Inox
Color de Herrajes en Canto de Puerta	Inox	Inox
Herrajes en parte Exterior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Herrajes en parte Interior		
· Dorado	○	○
· Niquel Satinado	●	●
Mirilla	●	●
Mirilla Electrónica	○	○
Pomo	●	●
Bastidor de Obra (BO)	●	●
Bastidor de "L" (BL)	–	–
Fijos	–	○
Combinación de Colores EX/IN	○	○
Premarco	○	○
Estructura Metálica de la Hoja	Paquete de 52 mm de grueso formado por bandeja + 3 omegas	
Descripción Cantos de la Hoja	Perfil de acero de 1mm recubierto en vinilo de PVC. (int/ext)	
Descripción Panel Decorativo Exterior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Vinilo de PVC/Aluminio tratado
Descripción Panel Decorativo Interior	Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	
Estructura Metálica del Bastidor	Perfil de acero de 1.5mm recubierto de vinilo de PVC	
Descrtipción Panelado Bastidor Exterior	–	–
Descrtipción Panelado Bastidor Interior	–	–

● De serie ○ Opcional – No disponible

SERIE 4B	SERIE 4Bx	SERIE DIAMANTE	SERIE DIAMANTEx
Grado 3 (K3)	Grado 3 (K3)	Grado 5	Grado 5
●	●	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
4	4	4	4
●	●	●	●
●	●	–	–
○	○	●	●
○	○	–	–
●	●	●	●
○	○	●	●
○	○	–	–
○	○	–	–
●	●	●	●
–	–	●	●
●	●	●	●
4	4	4	4
Soldada	Soldada	Soldada	Soldada
Soldada	Soldada	Atornillada	Soldada
●	●	●	●
●	●	–	–
○	○	●	●
●	●	●	●
Inox	Inox	Inox	Inox
Inox	Inox	Inox	Inox
●	●	–	–
○	○	●	●
●	●	–	–
○	○	●	●
●	●	–	–
○	○	–	–
●	●	●	●
●	●	●	●
○	○	–	–
–	○	–	–
○	○	○	○
○	○	–	–
de 1mm soldadas con mecanismo en su interior.		Paquete de 67 mm de grueso formado por bandeja + 5 omegas de 1mm soldadas con mecanismo en su interior + doble refuerzo ext. con Todomasa	
Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.	Perfil en Acero Inoxidable	
Panel liso /decorado de MDF /Aglom. recubierto en madera.	Panel liso /decorado en aluminio tratado.	Panel liso/decorado de MDF/ Aglom. recubierto en madera	Panel liso/decorado en Aluminio tratado
Panel liso/decorado de MDF/Aglom. con perfil recubierto en madera		Panel liso/decorado de MDF/Aglom. recubierto en madera	
Perfil de acero de 1.5mm		Perfil de Acero Inoxidable de 1.5mm	
Perfil de MDF recubierto en madera.	Perfil de aluminio tratado.	–	–
	Perfil MDF madera / vinilo PVC	–	–

* Las caracterísitcas y configuraciones aquí presentadas son meramente informativas y SegureStil se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Ante cualquier duda le recomendamos póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: segurestil@segurestil.com

MOTOMAN

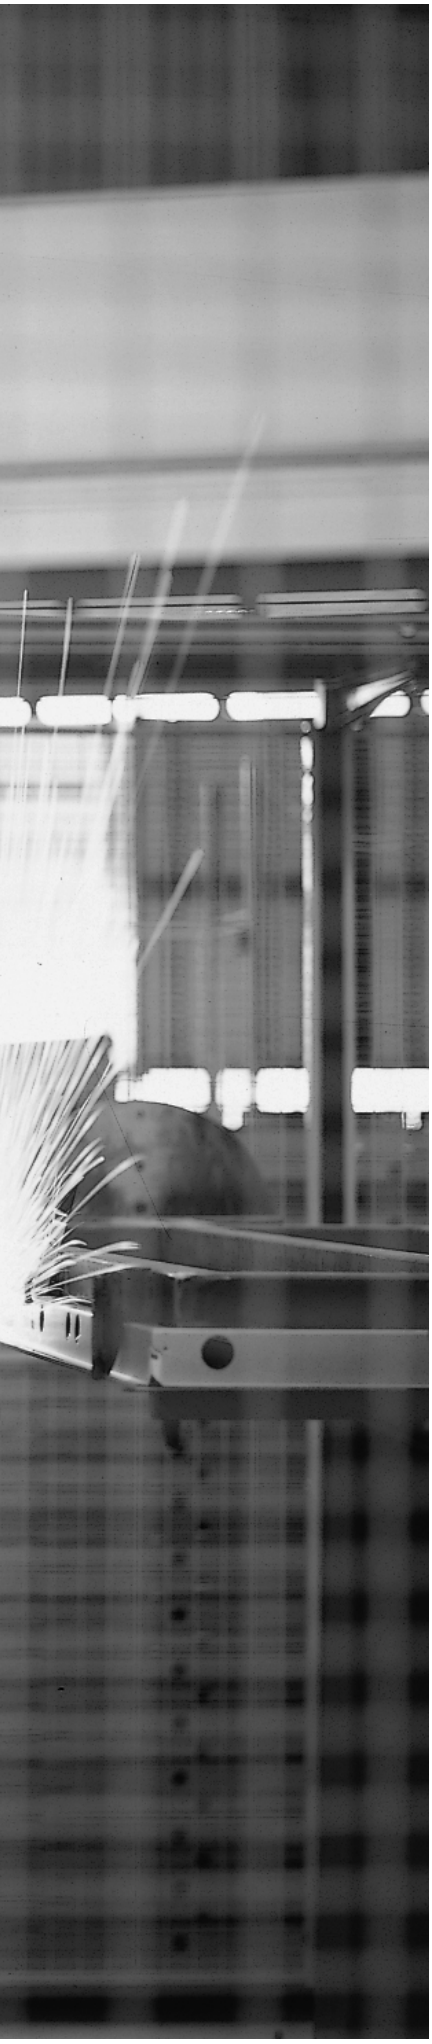

www.segurestil.es

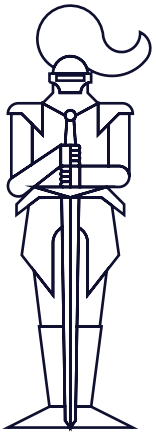

SegureStil, S.L.

D: P.I. Guadalhorce
Ctra. Azucarera-Intelhorce, 138
29004, Málaga (España).
T: (+34) 952 24 23 80
F: (+34) 952 24 37 09
W: www.segurestil.es
E: segurestil@segurestil.es