

DECORACIONES



S-200



SP-100



DM-100



DM-200



S-105



LISO-2F



BV-INOX



H-500



2V5H-VT



H-500-VT



SeguroStil **DISTRIBUIDOR**



PUERTA ACORAZADA



Serie 4B

Seguridad en su
máxima expresión




ACABADO



DETALLES


Cerradura de seguridad

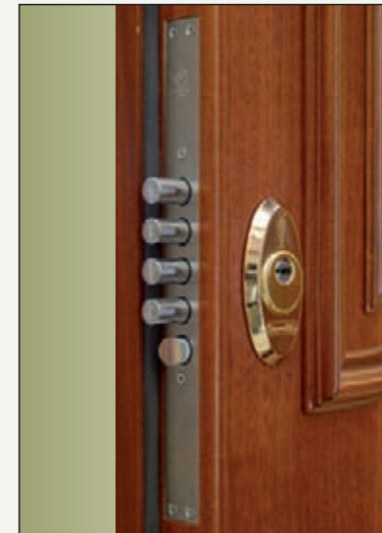

Bisagra soldada



Detalles de seguridad

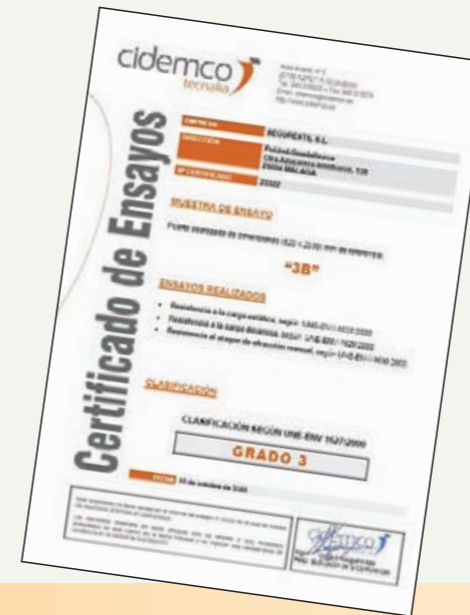

Serie 4B

“CLASIFICACION SEGÚN UNE-ENV 1627:2000”

GRADO 3

- RESISTENCIA A LA CARGA ESTÁTICA, SEGÚN UNE-ENV-1628:2000
- RESISTENCIA A LA CARGA DINÁMICA, SEGÚN UNE-ENV-1629:2000
- RESISTENCIA AL ATAQUE DE EFRACCIÓN MANUAL, SEGÚN UNE-ENV-1630:2000



MEMORIA DESCRIPTIVA

BASTIDOR

Compuesto por plancha de acero (normalizada) de 1,5 a 1,8 mm. que al ser recibido al muro o pared mediante obra o con tacos de seguridad, queda totalmente rígido. Forrado en maderas nobles o fibras rechapadas totalmente barnizado.

HOJA ACORAZADA

Esta compuesta por una plancha de acero normalizada de 1 mm. de espesor, con los cantos plegados y reforzada (en el interior) por omegas de 1 mm. también plegadas, que conforman un paquete compacto y rígido. Forrada en maderas nobles o fibras rechapadas y barnizadas. Recercada con madera en forma de «L» con solape, dispone de burlete de estanqueidad y de un cepillo de barrido que hace junta con el suelo.

ANCLAJES DE SEGURIDAD

1. Cerradura de alta seguridad de tipo borjas o bombillo, ambas disponibles, que cuenta con resbalón y 4 puntos de anclaje.
2. Pestillos intermedios, cuenta con 4 unidades de doble anclaje, que son accionados por la cerradura.
3. Anclajes laterales antipalanca, cuenta con 6 unidades.
4. Bisagras soldadas a bastidor y hoja, conformadas con pletina de acero y eje rígido, cuenta con 4 unidades que conforman el eje de giro de la hoja.
5. Pestillo limitador de apertura, de accionamiento manual desde el interior de la puerta, impide la libre apertura

de la hoja cuando lo tenemos activado.

6. Cojinete con dispositivo antidescuelgue entre hoja y bastidor.

HERRAJES Y ACCESORIOS

Incluye todos los herrajes (Bocallave, pomo, mirilla, manivela). Asas y llamadores son siempre elementos opcionales.

TERMINACIÓN

1. Decoración exterior lisa o moldurada y cara interior lisa. Ambas en maderas nobles y fibra rechapada en madera, todo ello con una óptima terminación en barniz.
2. La decoración exterior puede ser suministrada según los distintos modelos disponibles en nuestro catálogo.

Observaciones: El fabricante se reserva el derecho a efectuar las modificaciones que estime conveniente, sin previo aviso. Fotografías no contractuales. Los tonos pueden variar dado los procesos de fabricación, así como la propia madera.

SegureStil